

KAMERTON S Louver

Art. Nr.: 5.3201.04D1.267W.F0

LED

3000 K

>90

SDCM ≤3

50.000 h  
L80 B10


IP20

DALI

220-240V  
50-60Hz



CE

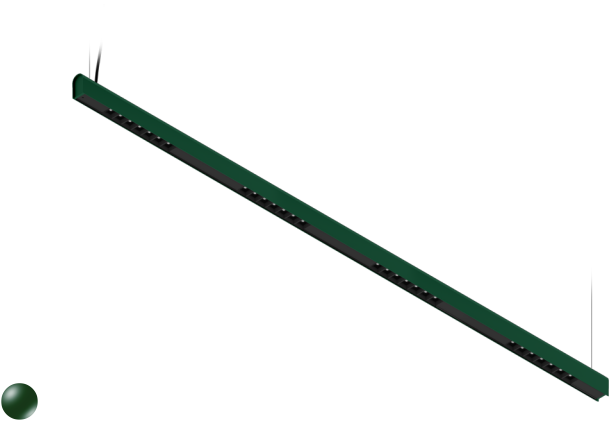


TECHNISCHE DATEN


|                       |                            |                              |                                  |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Leuchtenleistung:     | 37,6 W CC HO (High output) | Montageart, Lichtverteilung: | Abgependelt, direkt (SD)         |
| Bemessungslichtstrom: | 4768 lm                    | Energieversorgung:           | 220-240V, 50-60Hz                |
| Farbtemperatur:       | 3000 K                     | Steuerung:                   | DALI                             |
| Farbwiedergabe:       | >90                        | Schutzklasse:                | I                                |
| Farbtoleranz [SDCM]:  | ≤3                         | Schutzart:                   | IP20                             |
| Mittlere Lebensdauer: | 50.000 h, L80 B10          | Leuchtenkörper:              | Extruded aluminium profile       |
| Diffusor / Optik:     | Wide beam (UGR<19)         | Leuchtenfarbe:               | powder coated: forrest (RAL6005) |

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Maße:: 2197x44 mm

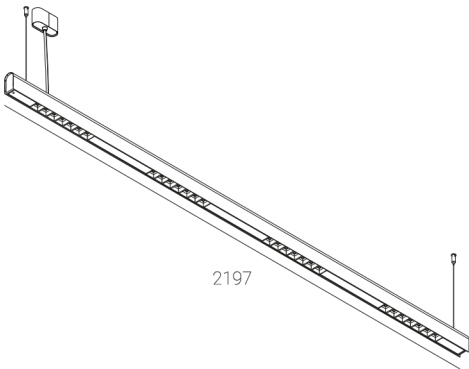

PHOTOMETRICHE DATEN

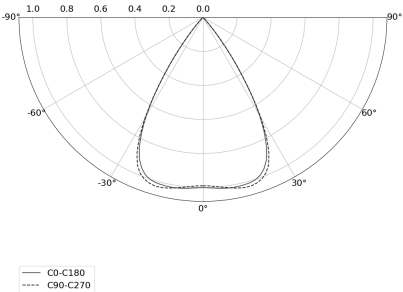

ZUBEHÖR (SEPARAT ZU BESTELLEN)

SONSTIGES