


KAMERTON S Louver

Art. Nr.: 5.3201.04D1.C77W.B0

LED | 4000 K | >90 | SDCM ≤3 | 50.000 h L80 B10 | IP20 | Casambi | 220-240V 50-60Hz |  |  |

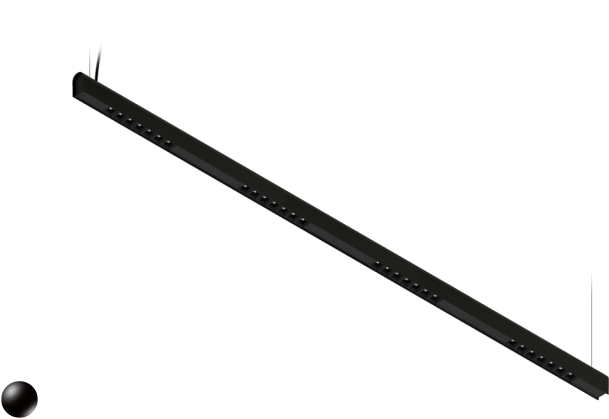


TECHNISCHE DATEN


|                       |                            |                              |                            |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Leuchtenleistung:     | 37,6 W CC HO (High output) | Montageart, Lichtverteilung: | Abgependelt, direkt (SD)   |
| Bemessungslichtstrom: | 5100 lm                    | Energieversorgung:           | 220-240V, 50-60Hz          |
| Farbtemperatur:       | 4000 K                     | Steuerung:                   | Casambi                    |
| Farbwiedergabe:       | >90                        | Schutzklasse:                | I                          |
| Farbtoleranz [SDCM]:  | ≤3                         | Schutzart:                   | IP20                       |
| Mittlere Lebensdauer: | 50.000 h, L80 B10          | Leuchtenkörper:              | Extruded aluminium profile |
| Diffusor / Optik:     | Wide beam (UGR<19)         | Leuchtenfarbe:               | powder coated: black dust  |

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Maße:: 2197x44 mm

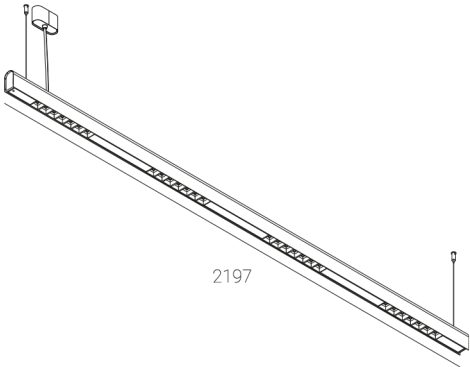

PHOTOMETRISCHE DATEN

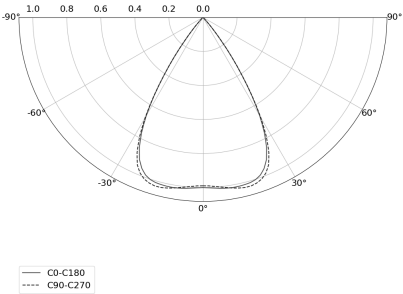

ZUBEHÖR (SEPARAT ZU BESTELLEN)

SONSTIGES