

KAMERTON S Louver

Art. Nr.: 5.3201.0211.WA3W.50


LED | 2700-3000K | >90 | SDCM ≤3 | 50.000 h
L80 B10 | IP20 | Dim to warm | 220-240V
50-60Hz |  |  |




TECHNISCHE DATEN

Leuchtenleistung:	18,8+10,1 W CV HO (High output)	Montageart, Lichtverteilung:	Abgependelt, direkt/indirekt (SDI)
Bemessungslichtstrom:	2742 lm	Energieversorgung:	220-240V, 50-60Hz
Farbtemperatur:	2700-3000K	Steuerung:	Dim to warm
Farbwiedergabe:	>90	Schutzklasse:	I
Farbtoleranz [SDCM]:	≤3	Schutzart:	IP20
Mittlere Lebensdauer:	50.000 h, L80 B10	Leuchtenkörper:	Extruded aluminium profile
Diffusor / Optik:	Wide beam (UGR<19)	Leuchtenfarbe:	powder coated: black (RAL9005)

TECHNISCHE ZEICHNUNG

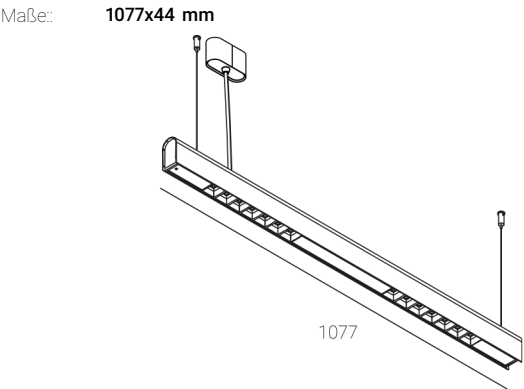

PHOTOMETRIC DATA

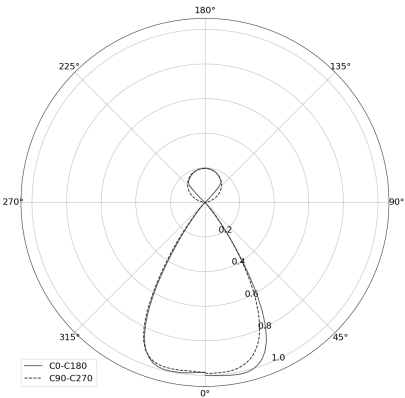

ZUBEHÖR (SEPARAT ZU BESTELLEN)

SONSTIGES