


KAMERTON S Louver

Art. Nr.: 5.3201.03I1.277W.M0

LED | 4000 K | >90 | SDCM ≤3 | 50.000 h L80 B10 | IP20 | DALI | 220-240V 50-60Hz |  |  |

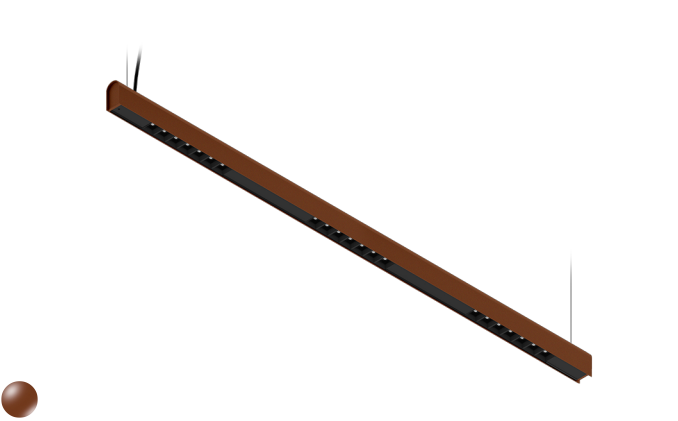


TECHNISCHE DATEN


|                       |                                 |                              |                                    |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Leuchtenleistung:     | 28,2+16,8 W CC HO (High output) | Montageart, Lichtverteilung: | Abgependelt, direkt/indirekt (SDI) |
| Bemessungslichtstrom: | 5815 lm                         | Energieversorgung:           | 220-240V, 50-60Hz                  |
| Farbtemperatur:       | 4000 K                          | Steuerung:                   | DALI                               |
| Farbwiedergabe:       | >90                             | Schutzklasse:                | I                                  |
| Farbtoleranz [SDCM]:  | ≤3                              | Schutzart:                   | IP20                               |
| Mittlere Lebensdauer: | 50.000 h, L80 B10               | Leuchtenkörper:              | Extruded aluminium profile         |
| Diffusor / Optik:     | Wide beam (UGR<19)              | Leuchtenfarbe:               | powder coated: marrone             |

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Maße:: 1637x44 mm

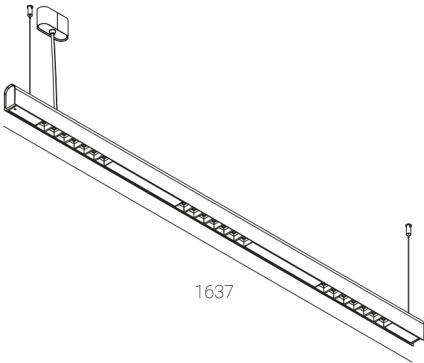

PHOTOMETRICHE DATEN

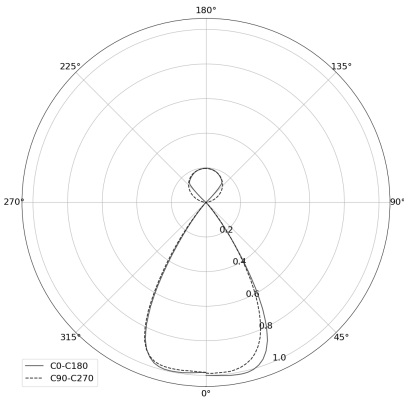

ZUBEHÖR (SEPARAT ZU BESTELLEN)

SONSTIGES