

KAMERTON S Louver

Art. Nr.: 5.3201.0411.WA3W.F0

LED

2700-3000K

>90

SDCM ≤3

50.000 h  
L80 B10


IP20

Dim to warm

220-240V  
50-60Hz



CE

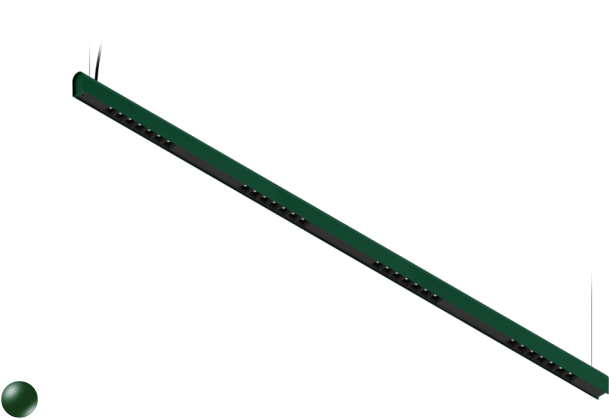


TECHNISCHE DATEN


|                       |                                 |                              |                                    |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Leuchtenleistung:     | 37,6+23,5 W CV HO (High output) | Montageart, Lichtverteilung: | Abgependelt, direkt/indirekt (SDI) |
| Bemessungslichtstrom: | 5830 lm                         | Energieversorgung:           | 220-240V, 50-60Hz                  |
| Farbtemperatur:       | 2700-3000K                      | Steuerung:                   | Dim to warm                        |
| Farbwiedergabe:       | >90                             | Schutzklasse:                | I                                  |
| Farbtoleranz [SDCM]:  | ≤3                              | Schutzart:                   | IP20                               |
| Mittlere Lebensdauer: | 50.000 h, L80 B10               | Leuchtenkörper:              | Extruded aluminium profile         |
| Diffusor / Optik:     | Wide beam (UGR<19)              | Leuchtenfarbe:               | powder coated: forrest (RAL6005)   |

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Maße:: 2197x44 mm

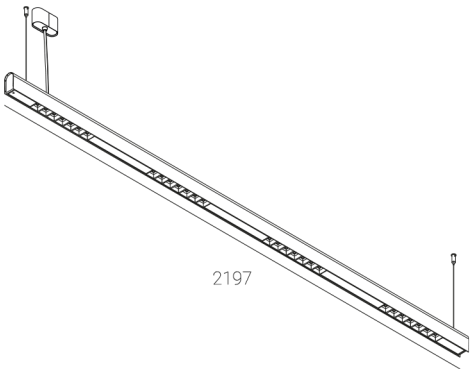

PHOTOMETRICHE DATEN

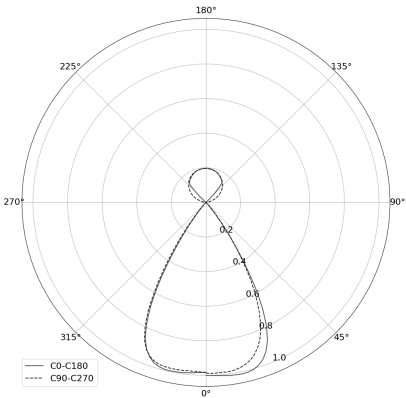

ZUBEHÖR (SEPARAT ZU BESTELLEN)

SONSTIGES