

KAMERTON S Louver

Art. Nr.: 5.3201.0411.C67W.F0

LED | 3000 K | >90 | SDCM ≤3 | 50.000 h
L80 B10 | IP20 | Casambi | 220-240V
50-60Hz |  |  |




TECHNISCHE DATEN


Leuchtenleistung:	37,6+23,5 W CC HO (High output)	Montageart, Lichtverteilung:	Abgependelt, direkt/indirekt (SDI)
Bemessungslichtstrom:	7372 lm	Energieversorgung:	220-240V, 50-60Hz
Farbtemperatur:	3000 K	Steuerung:	Casambi
Farbwiedergabe:	>90	Schutzklasse:	I
Farbtoleranz [SDCM]:	≤3	Schutzart:	IP20
Mittlere Lebensdauer:	50.000 h, L80 B10	Leuchtenkörper:	Extruded aluminium profile
Diffusor / Optik:	Wide beam (UGR<19)	Leuchtenfarbe:	powder coated: forrest (RAL6005)

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Maße:: 2197x44 mm

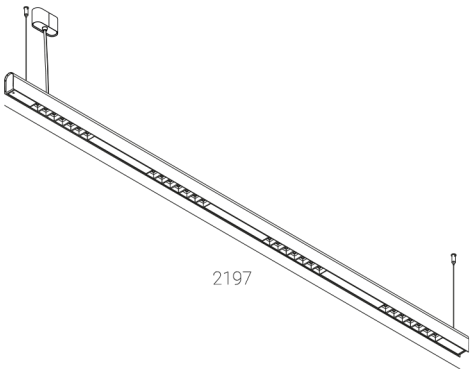

PHOTOMETRIC DATA

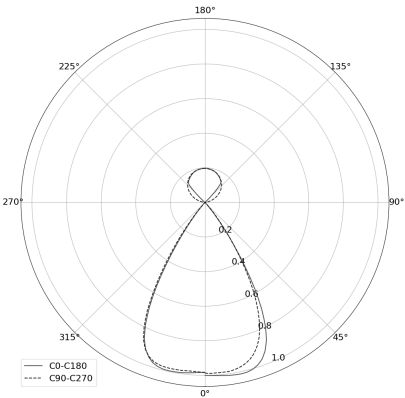

ZUBEHÖR (SEPARAT ZU BESTELLEN)

SONSTIGES