

KAMERTON S Line

Art. Nr.: 5.3202.02D1.WA3L.M0

LED

2700-3000K

>90

SDCM ≤3

50.000 h  
L80 B10

IP20

Dim to warm

220-240V  
50-60Hz




CE




TECHNISCHE DATEN

|                       |                            |                              |                            |
|-----------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Leuchtenleistung:     | 20,2 W CV HO (High output) | Montageart, Lichtverteilung: | Abgependelt, direkt (SD)   |
| Bemessungslichtstrom: | 2335 lm                    | Energieversorgung:           | 220-240V, 50-60Hz          |
| Farbtemperatur:       | 2700-3000K                 | Steuerung:                   | Dim to warm                |
| Farbwiedergabe:       | >90                        | Schutzklasse:                | I                          |
| Farbtoleranz [SDCM]:  | ≤3                         | Schutzart:                   | IP20                       |
| Mittlere Lebensdauer: | 50.000 h, L80 B10          | Leuchtenkörper:              | Extruded aluminium profile |
| Diffusor / Optik:     | Linear optic (satine)      | Leuchtenfarbe:               | powder coated: marrone     |

TECHNISCHE ZEICHNUNG

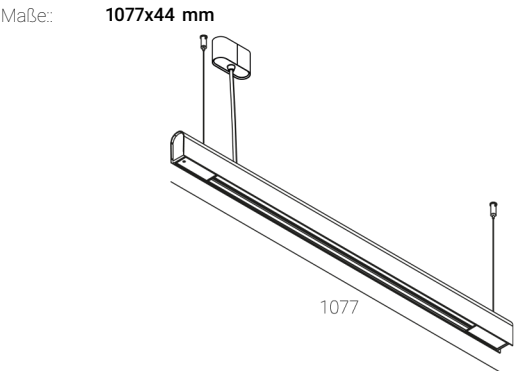

PHOTOMETRIC DATA

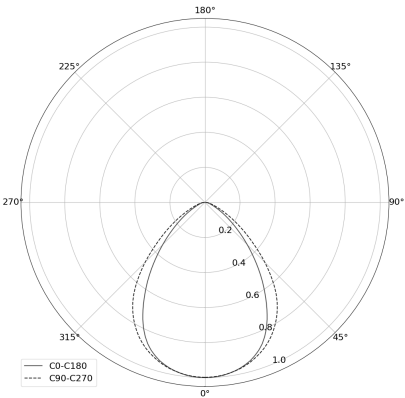

ZUBEHÖR (SEPARAT ZU BESTELLEN)

SONSTIGES