


KAMERTON S Line

Art. Nr.: 5.3202.04D1.167L.A0

LED | 3000 K | >90 | SDCM ≤3 | 50.000 h  
L80 B10 | IP20 | ON/OFF | 220-240V  
50-60Hz |  |  |

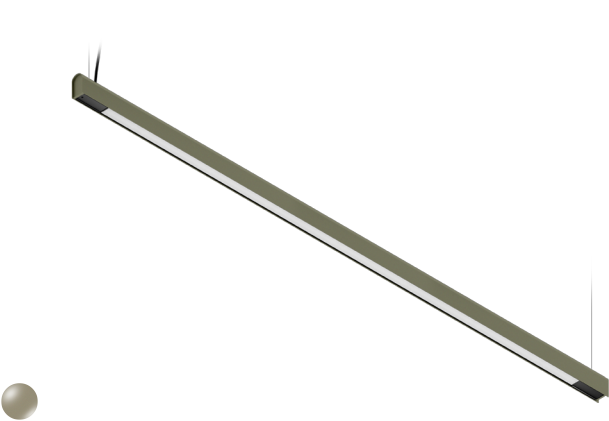

TECHNISCHE DATEN


|                       |                          |                              |                            |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Leuchtenleistung:     | 47 W CC HO (High output) | Montageart, Lichtverteilung: | Abgependelt, direkt (SD)   |
| Bemessungslichtstrom: | 5859 lm                  | Energieversorgung:           | 220-240V, 50-60Hz          |
| Farbtemperatur:       | 3000 K                   | Steuerung:                   | ON/OFF                     |
| Farbwiedergabe:       | >90                      | Schutzklasse:                | I                          |
| Farbtoleranz [SDCM]:  | ≤3                       | Schutzart:                   | IP20                       |
| Mittlere Lebensdauer: | 50.000 h, L80 B10        | Leuchtenkörper:              | Extruded aluminium profile |
| Diffusor / Optik:     | Linear optic (satine)    | Leuchtenfarbe:               | powder coated: sage        |

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Maße: 2197x44 mm



PHOTOMETRISCHE DATEN

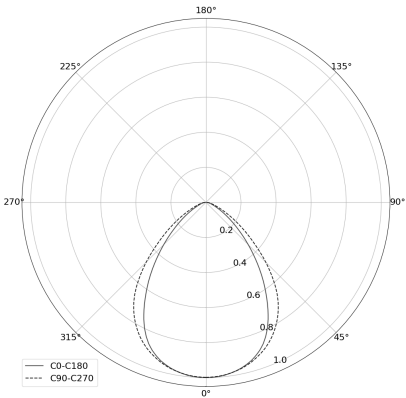

ZUBEHÖR (SEPARAT ZU BESTELLEN)

SONSTIGES