

KAMERTON S Line

Art. Nr.: 5.3202.0211.WA3L.CO

LED

2700-3000K

>90

SDCM ≤3

50.000 h
L80 B10

IP20

Dim to warm

220-240V
50-60Hz




CE




TECHNISCHE DATEN

Leuchtenleistung:	20,2+10,1 W CV HO (High output)	Montageart, Lichtverteilung:	Abgependelt, direkt/indirekt (SDI)
Bemessungslichtstrom:	3373 lm	Energieversorgung:	220-240V, 50-60Hz
Farbtemperatur:	2700-3000K	Steuerung:	Dim to warm
Farbwiedergabe:	>90	Schutzklasse:	I
Farbtoleranz [SDCM]:	≤3	Schutzart:	IP20
Mittlere Lebensdauer:	50.000 h, L80 B10	Leuchtenkörper:	Extruded aluminium profile
Diffusor / Optik:	Linear optic (satine)	Leuchtenfarbe:	powder coated: cloudy

TECHNISCHE ZEICHNUNG

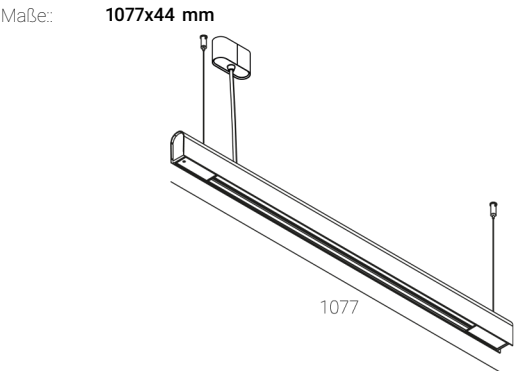

PHOTOMETRIC DATA

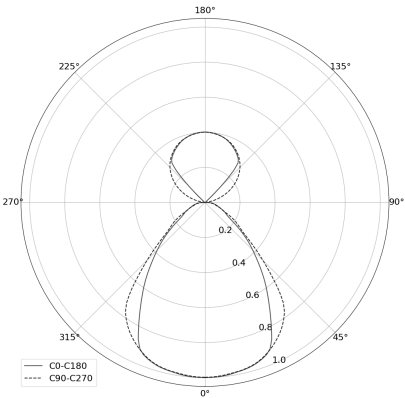

ZUBEHÖR (SEPARAT ZU BESTELLEN)

SONSTIGES