

KAMERTON S Line

Art. Nr.: 5.3202.0311.C77L.W0

LED

4000 K

>90

SDCM ≤3

50.000 h
L80 B10

IP20

Casambi

220-240V
50-60Hz




CE



TECHNISCHE DATEN


Leuchtenleistung:	33,6+16,8 W CC HO (High output)	Montageart, Lichtverteilung:	Abgependelt, direkt/indirekt (SDI)
Bemessungslichtstrom:	6465 lm	Energieversorgung:	220-240V, 50-60Hz
Farbtemperatur:	4000 K	Steuerung:	Casambi
Farbwiedergabe:	>90	Schutzklasse:	I
Farbtoleranz [SDCM]:	≤3	Schutzart:	IP20
Mittlere Lebensdauer:	50.000 h, L80 B10	Leuchtenkörper:	Extruded aluminium profile
Diffusor / Optik:	Linear optic (satine)	Leuchtenfarbe:	powder coated: wine (RAL3005)

TECHNISCHE ZEICHNUNG

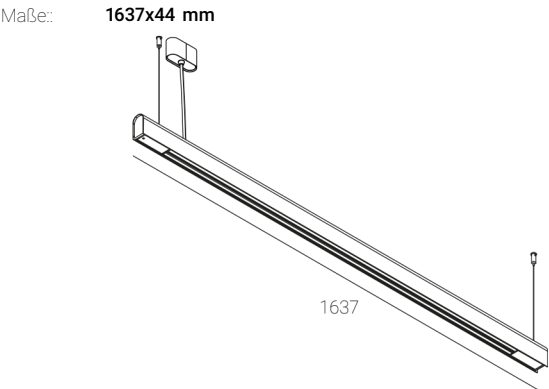

ZUBEHÖR (SEPARAT ZU BESTELLEN)

PHOTOMETRISCHE DATEN

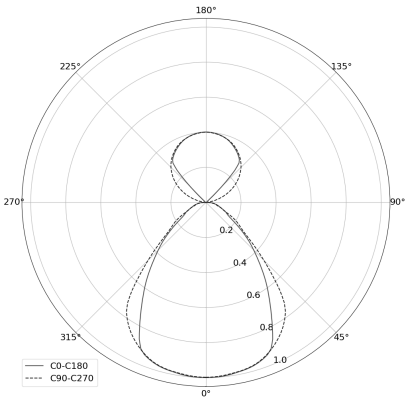

SONSTIGES