


KAMERTON S Line

Art. Nr: 5.3202.0211.1678.H0

LED | 3000 K | >90 | SDCM ≤3 | 50.000 h
L80 B10 | IP20 | ON/OFF | 220-240V
50-60Hz |  |  |

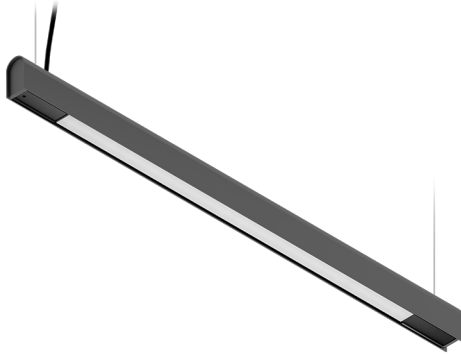

TECHNISCHE DATEN

Leuchtenleistung: 20,2+10,1 W CC HO (High output)
Bemessungslichtstrom: 2497 lm
Farbtemperatur: 3000 K
Farbwiedergabe: >90
Farbtoleranz [SDCM]: ≤3
Mittlere Lebensdauer: 50.000 h, L80 B10
Diffusor / Optik: Dark Microcrystal


Montageart, Lichtverteilung: Abgependelt, direkt/indirekt (SDI)
Energieversorgung: 220-240V, 50-60Hz
Steuerung: ON/OFF
Schutzklasse: I
Schutzart: IP20
Leuchtenkörper: Extruded aluminium profile
Leuchtenfarbe: powder coated: graphite (RAL7024)

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Maße: 1077x44 mm



PHOTOMETRISCHE DATEN

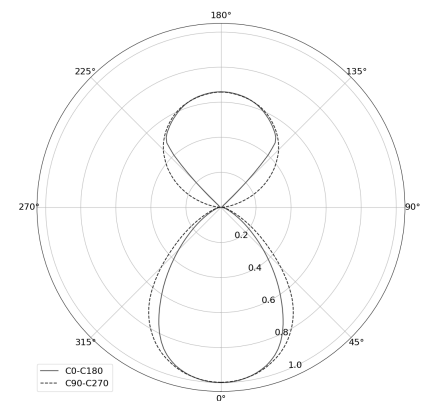

ZUBEHÖR (SEPARAT ZU BESTELLEN)

SONSTIGES