Hersteller:
ILUM

05-555 Tarczyn
ul. 1 Maja 46a
Tel.: +48 022 736 73 00
Fax: +48 022 736 73 01
E-mail: info@ilum.lighting
ilum.lighting

KAMERTON S Line

Art. Nr.: **5.3202.02I1.1678.M0**

LED	3000 K	>90	SDCM ≤3	50.000 h L80 B10	IP20	ON/OFF	220-240V 50-60Hz	⏚	CE

TECHNISCHE DATEN

Leuchtenleistung:	20,2+10,1 W CC HO (High output)	Montageart, Lichtverteilung:	Abgependelt, direkt/indirekt (SDI)
Bemessungslichtstrom:	2497 lm	Energieversorgung:	220-240V, 50-60Hz
Farbtemperatur:	3000 K	Steuerung:	ON/OFF
Farbwiedergabe:	>90	Schutzklasse:	I
Farbtoleranz [SDCM]:	≤3	Schutzart:	IP20
Mittlere Lebensdauer:	50.000 h, L80 B10	Leuchtenkörper:	Extruded aluminium profile
Diffusor / Optik:	Dark Microcrystal	Leuchtenfarbe:	powder coated: marrone

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Maße:: **1077x44 mm**

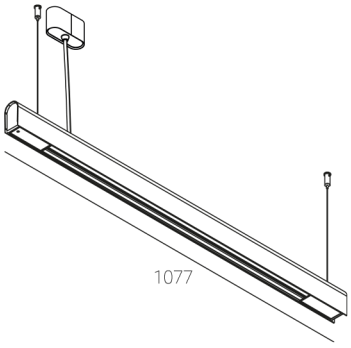

PHOTOMETRISCHE DATEN

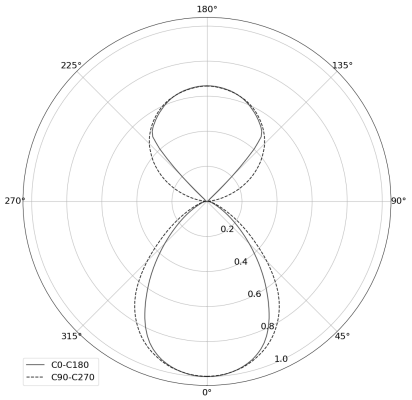

ZUBEHÖR (SEPARAT ZU BESTELLEN)

SONSTIGES