

KAMERTON S Line

Art. Nr: 5.3202.0311.1778.F0

LED

4000 K

>90

SDCM ≤3

50.000 h
L80 B10

IP20

ON/OFF

220-240V
50-60Hz




CE




TECHNISCHE DATEN

Leuchtenleistung:	33,6+16,8 W CC HO (High output)	Montageart, Lichtverteilung:	Abgependelt, direkt/indirekt (SDI)
Bemessungslichtstrom:	4451 lm	Energieversorgung:	220-240V, 50-60Hz
Farbtemperatur:	4000 K	Steuerung:	ON/OFF
Farbwiedergabe:	>90	Schutzklasse:	I
Farbtoleranz [SDCM]:	≤3	Schutzart:	IP20
Mittlere Lebensdauer:	50.000 h, L80 B10	Leuchtenkörper:	Extruded aluminium profile
Diffusor / Optik:	Dark Microcrystal	Leuchtenfarbe:	powder coated: forrest (RAL6005)

TECHNISCHE ZEICHNUNG

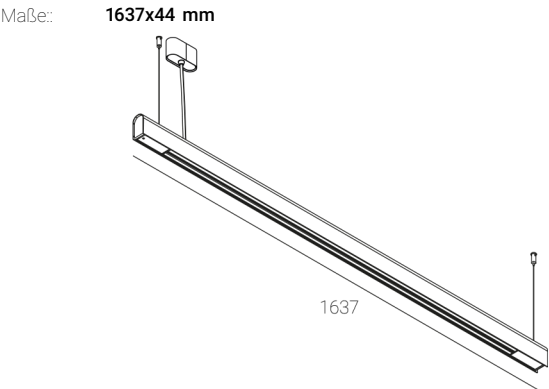

PHOTOMETRICHE DATEN

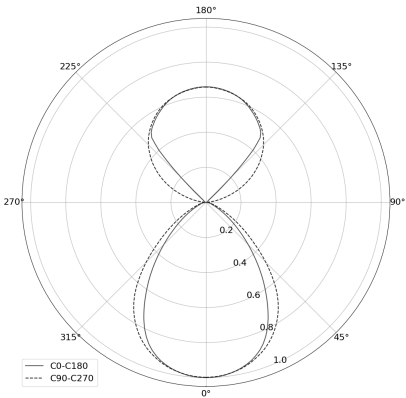

ZUBEHÖR (SEPARAT ZU BESTELLEN)

SONSTIGES