


KAMERTON S Line

Art. Nr.: 5.3202.0311.C678.G0


LED | 3000 K | >90 | SDCM ≤3 | 50.000 h
L80 B10 | IP20 | Casambi | 220-240V
50-60Hz |  |  |

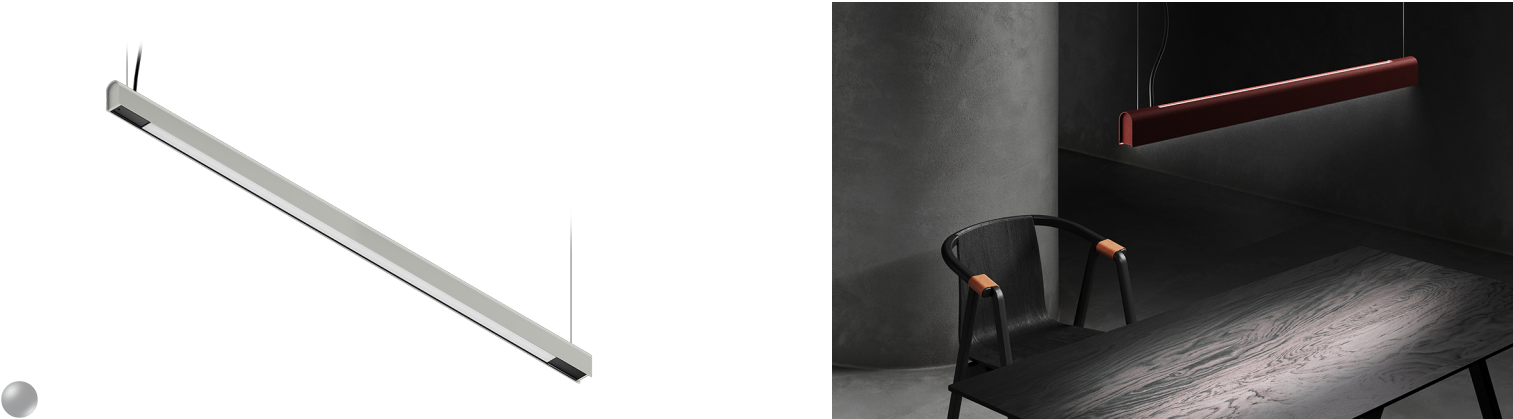


TECHNISCHE DATEN

Leuchtenleistung:	33,6+16,8 W CC HO (High output)	Montageart, Lichtverteilung:	Abgependelt, direkt/indirekt (SDI)
Bemessungslichtstrom:	4162 lm	Energieversorgung:	220-240V, 50-60Hz
Farbtemperatur:	3000 K	Steuerung:	Casambi
Farbwiedergabe:	>90	Schutzklasse:	I
Farbtoleranz [SDCM]:	≤3	Schutzart:	IP20
Mittlere Lebensdauer:	50.000 h, L80 B10	Leuchtenkörper:	Extruded aluminium profile
Diffusor / Optik:	Dark Microcrystal	Leuchtenfarbe:	powder coated: fog (RAL7038)

TECHNISCHE ZEICHNUNG

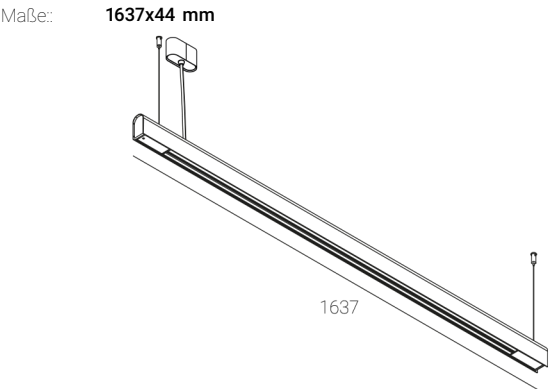

PHOTOMETRIC DATA

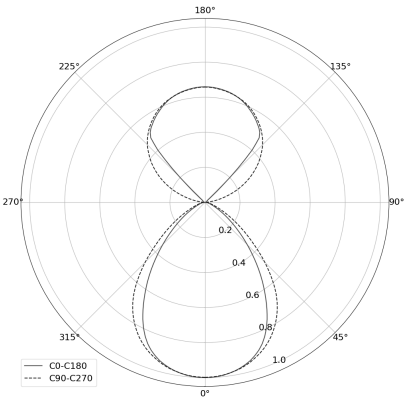

ZUBEHÖR (SEPARAT ZU BESTELLEN)

SONSTIGES