

KAMERTON S Line

Art. Nr.: 5.3202.0311.C778.40

LED

4000 K

>90

SDCM ≤3

50.000 h  
L80 B10

IP20

Casambi

220-240V  
50-60Hz








TECHNISCHE DATEN

|                       |                                 |                              |                                    |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Leuchtenleistung:     | 33,6+16,8 W CC HO (High output) | Montageart, Lichtverteilung: | Abgependelt, direkt/indirekt (SDI) |
| Bemessungslichtstrom: | 4451 lm                         | Energieversorgung:           | 220-240V, 50-60Hz                  |
| Farbtemperatur:       | 4000 K                          | Steuerung:                   | Casambi                            |
| Farbwiedergabe:       | >90                             | Schutzklasse:                | I                                  |
| Farbtoleranz [SDCM]:  | ≤3                              | Schutzart:                   | IP20                               |
| Mittlere Lebensdauer: | 50.000 h, L80 B10               | Leuchtenkörper:              | Extruded aluminium profile         |
| Diffusor / Optik:     | Dark Microcrystal               | Leuchtenfarbe:               | powder coated: white (RAL9016)     |

TECHNISCHE ZEICHNUNG



PHOTOMETRISCHE DATEN

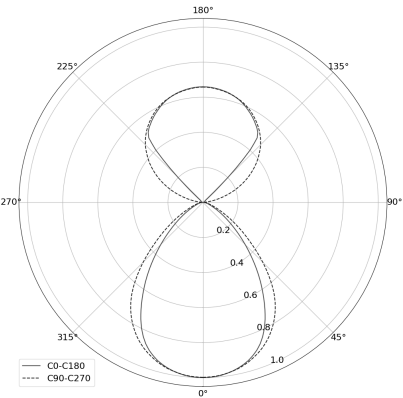

ZUBEHÖR (SEPARAT ZU BESTELLEN)

SONSTIGES