

KAMERTON S Line

Art. Nr: 5.3202.0411.WA38.M0

LED

2700-3000K

>90

SDCM ≤3

50.000 h
L80 B10


IP20

Dim to warm

220-240V
50-60Hz




CE

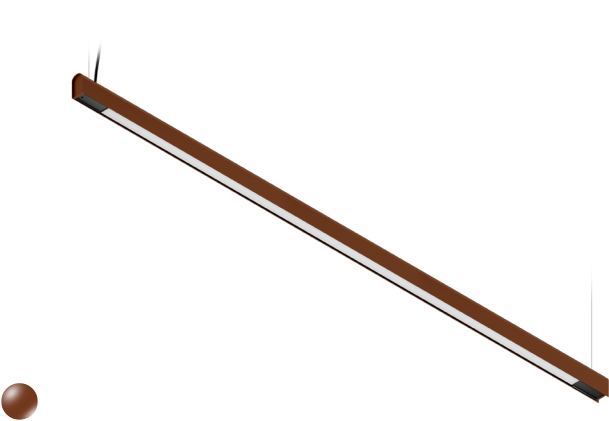


TECHNISCHE DATEN

Leuchtenleistung:	47+23,5 W CV HO (High output)	Montageart, Lichtverteilung:	Abgependelt, direkt/indirekt (SDI)
Bemessungslichtstrom:	5419 lm	Energieversorgung:	220-240V, 50-60Hz
Farbtemperatur:	2700-3000K	Steuerung:	Dim to warm
Farbwiedergabe:	>90	Schutzklasse:	I
Farbtoleranz [SDCM]:	≤3	Schutzart:	IP20
Mittlere Lebensdauer:	50.000 h, L80 B10	Leuchtenkörper:	Extruded aluminium profile
Diffusor / Optik:	Dark Microcrystal	Leuchtenfarbe:	powder coated: marrone

TECHNISCHE ZEICHNUNG

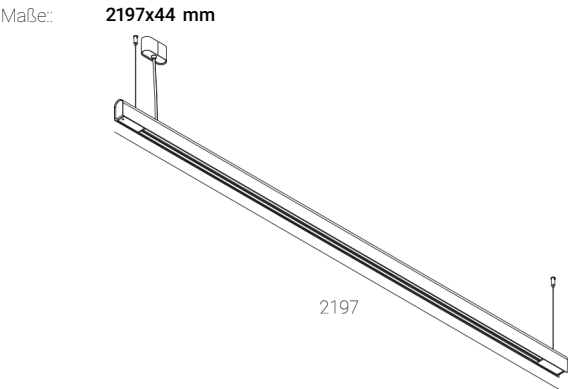

PHOTOMETRICHE DATEN

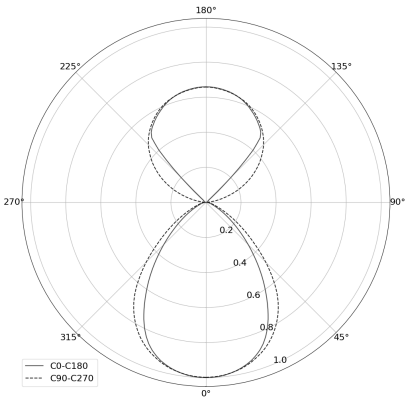

ZUBEHÖR (SEPARAT ZU BESTELLEN)

SONSTIGES