


KAMERTON S Line

Art. Nr.: 5.3202.0411.1678.G0

LED | 3000 K | >90 | SDCM ≤3 | 50.000 h
L80 B10 | IP20 | ON/OFF | 220-240V
50-60Hz |  |  |

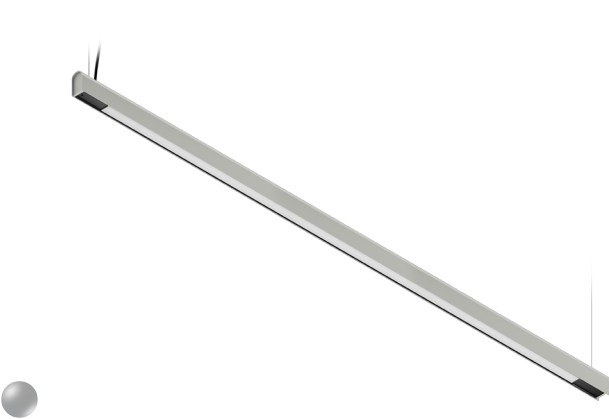


TECHNISCHE DATEN


Leuchtenleistung:	47+23,5 W CC HO (High output)	Montageart, Lichtverteilung:	Abgependelt, direkt/indirekt (SDI)
Bemessungslichtstrom:	5826 lm	Energieversorgung:	220-240V, 50-60Hz
Farbtemperatur:	3000 K	Steuerung:	ON/OFF
Farbwiedergabe:	>90	Schutzklasse:	I
Farbtoleranz [SDCM]:	≤3	Schutzart:	IP20
Mittlere Lebensdauer:	50.000 h, L80 B10	Leuchtenkörper:	Extruded aluminium profile
Diffusor / Optik:	Dark Microcrystal	Leuchtenfarbe:	powder coated: fog (RAL7038)

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Maße:: 2197x44 mm

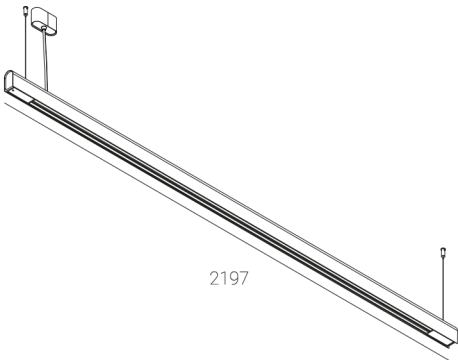

PHOTOMETRICHE DATEN

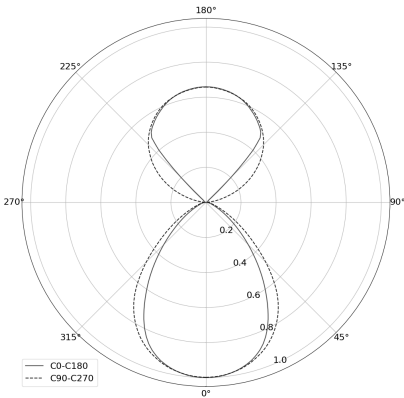

ZUBEHÖR (SEPARAT ZU BESTELLEN)

SONSTIGES