


KAMERTON S Line

Art. Nr: 5.3202.0411.1678.F0

LED | 3000 K | >90 | SDCM ≤3 | 50.000 h  
L80 B10 | IP20 | ON/OFF | 220-240V  
50-60Hz |  |  |

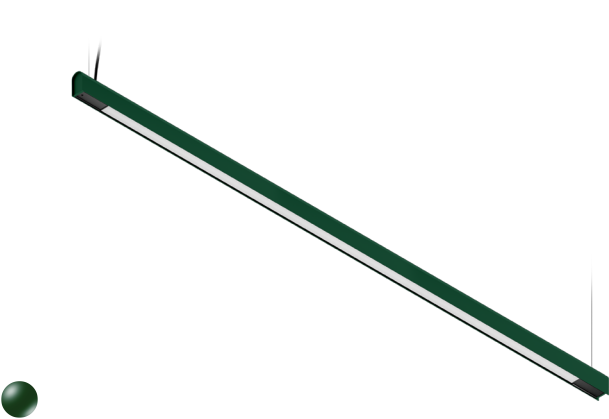

TECHNISCHE DATEN


|                       |                               |                              |                                    |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| Leuchtenleistung:     | 47+23,5 W CC HO (High output) | Montageart, Lichtverteilung: | Abgependelt, direkt/indirekt (SDI) |
| Bemessungslichtstrom: | 5826 lm                       | Energieversorgung:           | 220-240V, 50-60Hz                  |
| Farbtemperatur:       | 3000 K                        | Steuerung:                   | ON/OFF                             |
| Farbwiedergabe:       | >90                           | Schutzklasse:                | I                                  |
| Farbtoleranz [SDCM]:  | ≤3                            | Schutzart:                   | IP20                               |
| Mittlere Lebensdauer: | 50.000 h, L80 B10             | Leuchtenkörper:              | Extruded aluminium profile         |
| Diffusor / Optik:     | Dark Microcrystal             | Leuchtenfarbe:               | powder coated: forrest (RAL6005)   |

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Maße:: 2197x44 mm



PHOTOMETRICHE DATEN

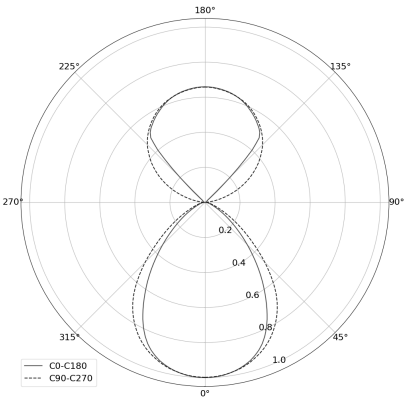

ZUBEHÖR (SEPARAT ZU BESTELLEN)

SONSTIGES