

KAMERTON Stand Line

Art. Nr.: 5.3232.02P1.177L.50

LED | 4000 K | >90 | SDCM ≤3 | 50.000 h  
L80 B10 | IP20 | ON/OFF | 220-240V  
50-60Hz |  |  |




TECHNISCHE DATEN

|                       |                                 |                              |                                |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Leuchtenleistung:     | 20,2+10,1 W CC HO (High output) | Montageart, Lichtverteilung: | Stehluchte                     |
| Bemessungslichtstrom: | 3879 lm                         | Energieversorgung:           | 220-240V, 50-60Hz              |
| Farbtemperatur:       | 4000 K                          | Steuerung:                   | ON/OFF                         |
| Farbwiedergabe:       | >90                             | Schutzklasse:                | I                              |
| Farbtoleranz [SDCM]:  | ≤3                              | Schutzart:                   | IP20                           |
| Mittlere Lebensdauer: | 50.000 h, L80 B10               | Leuchtenkörper:              | Extruded aluminium profile     |
| Diffusor / Optik:     | Linear optic (satine)           | Leuchtenfarbe:               | powder coated: black (RAL9005) |

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Maße:: 1077x44 mm

PHOTOMETRISCHE DATEN

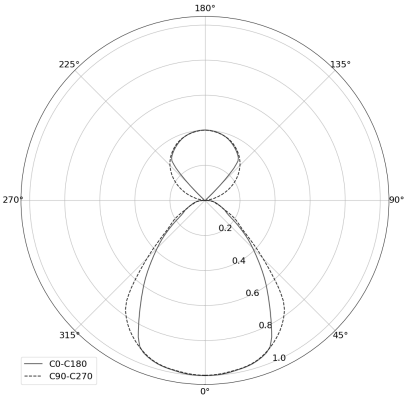

ZUBEHÖR (SEPARAT ZU BESTELLEN)

SONSTIGES