

KAMERTON Stand Line

Art. Nr.: 5.3232.02P1.177L.F0

LED

4000 K

>90

SDCM ≤3

50.000 h  
L80 B10

IP20

ON/OFF

220-240V  
50-60Hz

CE




TECHNISCHE DATEN

|                       |                                 |                              |                                  |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Leuchtenleistung:     | 20,2+10,1 W CC HO (High output) | Montageart, Lichtverteilung: | Stehluchte                       |
| Bemessungslichtstrom: | 3879 lm                         | Energieversorgung:           | 220-240V, 50-60Hz                |
| Farbtemperatur:       | 4000 K                          | Steuerung:                   | ON/OFF                           |
| Farbwiedergabe:       | >90                             | Schutzklasse:                | I                                |
| Farbtoleranz [SDCM]:  | ≤3                              | Schutzart:                   | IP20                             |
| Mittlere Lebensdauer: | 50.000 h, L80 B10               | Leuchtenkörper:              | Extruded aluminium profile       |
| Diffusor / Optik:     | Linear optic (satine)           | Leuchtenfarbe:               | powder coated: forrest (RAL6005) |

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Maße:: 1077x44 mm

PHOTOMETRISCHE DATEN

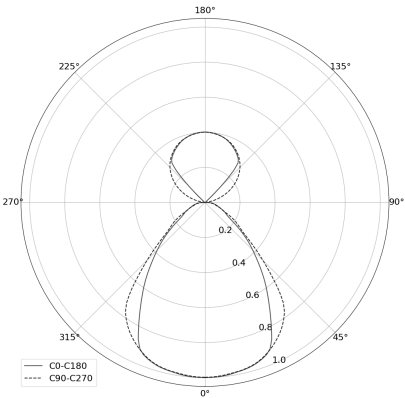

ZUBEHÖR (SEPARAT ZU BESTELLEN)

SONSTIGES