

## KAMERTON Stand Line

Art. Nr. 5.3232.02P1.WA38.S0

LED | 2700-3000K | >90 | SDCM ≤3 | 50.000 h  
L80 B10 | IP20 | Dim to warm | 220-240V  
50-60Hz |  |  |



### TECHNISCHE DATEN


Leuchtenleistung: 20,2+10,1 W CV HO (High output)  
Bemessungslichtstrom: 2322 lm  
Farbtemperatur: 2700-3000K  
Farbwiedergabe: >90  
Farbtoleranz [SDCM]: ≤3  
Mittlere Lebensdauer: 50.000 h, L80 B10  
Diffusor / Optik: Dark Microcrystal

Montageart, Lichtverteilung: Stehlouchte  
Energieversorgung: 220-240V, 50-60Hz  
Steuerung: Dim to warm  
Schutzklasse: I  
Schutzart: IP20  
Leuchtenkörper: Extruded aluminium profile  
Leuchtenfarbe: powder coated: saphire (RAL5003)

### TECHNISCHE ZEICHNUNG

Maße: 1077x44 mm

### PHOTOMETRISCHE DATEN

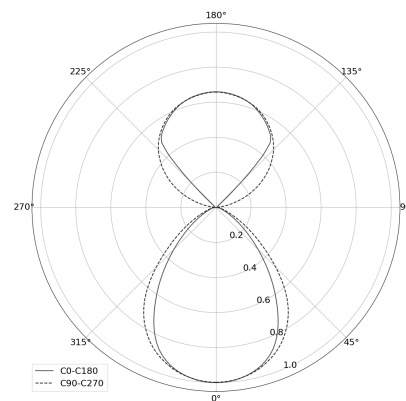

### ZUBEHÖR (SEPARAT ZU BESTELLEN)

### SONSTIGES