

KAMERTON Stand Line

Art. Nr.: 5.3232.02P1.WA38.C0

LED

2700-3000K

>90

SDCM ≤3

50.000 h  
L80 B10

IP20

Dim to warm

220-240V  
50-60Hz



CE




TECHNISCHE DATEN

|                       |                                 |                              |                            |
|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Leuchtenleistung:     | 20,2+10,1 W CV HO (High output) | Montageart, Lichtverteilung: | Stehluchte                 |
| Bemessungslichtstrom: | 2322 lm                         | Energieversorgung:           | 220-240V, 50-60Hz          |
| Farbtemperatur:       | 2700-3000K                      | Steuerung:                   | Dim to warm                |
| Farbwiedergabe:       | >90                             | Schutzklasse:                | I                          |
| Farbtoleranz [SDCM]:  | ≤3                              | Schutzart:                   | IP20                       |
| Mittlere Lebensdauer: | 50.000 h, L80 B10               | Leuchtenkörper:              | Extruded aluminium profile |
| Diffusor / Optik:     | Dark Microcrystal               | Leuchtenfarbe:               | powder coated: cloudy      |

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Maße:: 1077x44 mm

PHOTOMETRICHE DATEN

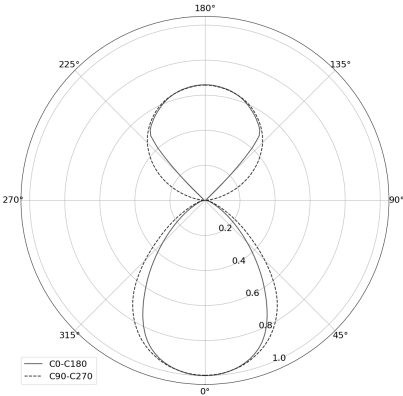

ZUBEHÖR (SEPARAT ZU BESTELLEN)

SONSTIGES