

KAMERTON Stand Louver

Art. Nr.: 5.3231.02P1.WA3W.H0

LED

2700-3000K

>90

SDCM ≤3

50.000 h
L80 B10

IP20

Dim to warm

220-240V
50-60Hz



CE




TECHNISCHE DATEN

Leuchtenleistung:	18,8+10,1 W CV HO (High output)	Montageart, Lichtverteilung:	Stehluchte
Bemessungslichtstrom:	3255 lm	Energieversorgung:	220-240V, 50-60Hz
Farbtemperatur:	2700-3000K	Steuerung:	Dim to warm
Farbwiedergabe:	>90	Schutzklasse:	I
Farbtoleranz [SDCM]:	≤3	Schutzart:	IP20
Mittlere Lebensdauer:	50.000 h, L80 B10	Leuchtenkörper:	Extruded aluminium profile
Diffusor / Optik:	Wide beam (UGR<19)	Leuchtenfarbe:	powder coated: graphite (RAL7024)

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Maße:: 1077x44 mm

PHOTOMETRISCHE DATEN

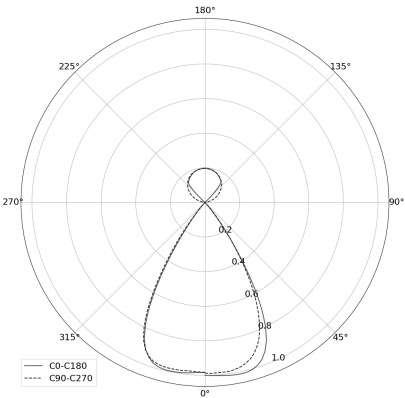

ZUBEHÖR (SEPARAT ZU BESTELLEN)

SONSTIGES