Producer:
ILUM

05-555 Tarczyn
ul. 1 Maja 46a
Tel.: +48 022 736 73 00
Fax: +48 022 736 73 01
E-mail: info@ilum.lighting
ilum.lighting

KAMERTON S Louver

CODE: **5.3201.03D1.C77W.O0**

LED	4000 K	>90	SDCM ≤3	50.000 h L80 B10	IP20	Casambi	220-240V 50-60Hz	⏚	CE

TECHNICAL DATA

Power:	28,2 W CC HO (High output)	Mounting type:	Suspended, direct (SD)
Flux:	3825 lm	Power supply:	220-240V, 50-60Hz
CCT:	4000 K	Control:	Casambi
CRI:	>90	Protection Class:	I
SDCM:	≤3	IP:	IP20
Durability of LED sources:	50.000 h, L80 B10	Material:	Extruded aluminium profile
Diffuser / Optic:	Wide beam (UGR<19)	Finishing:	powder coated: ochra

TECHNICAL DRAWING

Dimensions:: **1637x44 mm**

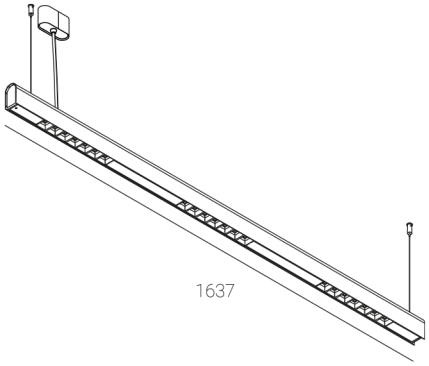

PHOTOMETRIC DATA

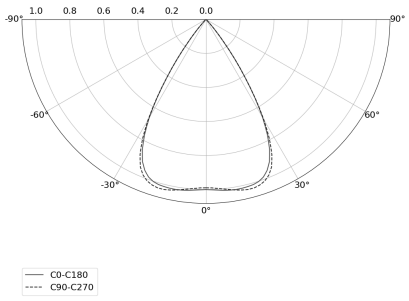

ACCESSORIES (ORDERED SEPARATELY)

OTHER