

OGI 40 Table

KOD: 7.2422.02P1.WA21.40

LED	2700-3000K	>90	SDCM ≤3	50.000 h L80 B10	IP20	Dim to warm	220-240V 50-60Hz		CE
-----	------------	-----	---------	---------------------	------	-------------	---------------------	---	----




DANE TECHNICZNE


Moc całkowita:	12 W CV HE (High efficacy)	Sposób montażu:	Oprawa stojąca
Strumień świetlny:	1212 lm	Zasilanie:	220-240V, 50-60Hz
CCT:	2700-3000K	Sterowanie:	Dim to warm
CRI:	>90	Klasa Ochronności:	I
SDCM:	≤3	IP:	IP20
Trwałość źródeł LED:	50.000 h, L80 B10	Materiał:	Steel housing
Dyfuzor / Optyka:	Satine	Wykończenie:	powder coated: white (RAL9016)

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary: 370x128 mm



DANE FOTOMETRYCZNE

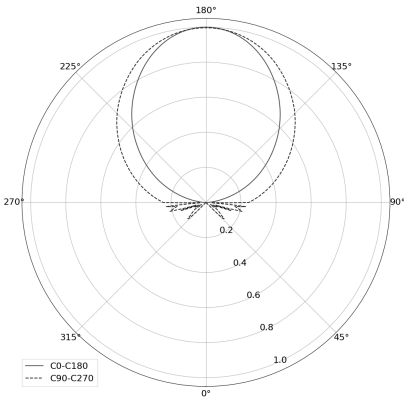

AKCESORIA (ZAMAWIANE OSOBNO)

INNE