


STELLAR W

KOD: 5.2103.02M1.C670.EB

LED | 3000 K | >90 | SDCM ≤3 | 50.000 h L80 B10 | IP20 | Casambi | 220-240V 50-60Hz |  |  |

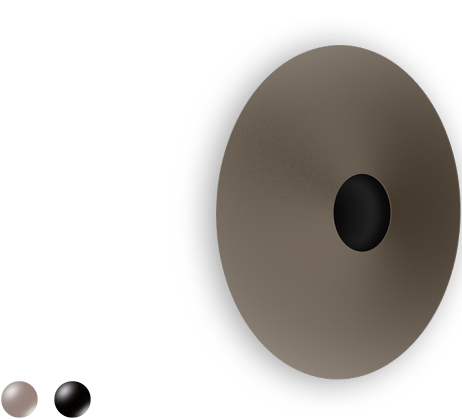


DANE TECHNICZNE


|                      |                          |                    |                                            |
|----------------------|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------|
| Moc całkowita:       | 19 W CC HO (High output) | Sposób montażu:    | Kinkiet, rozsył bezpośredni/pośredni (WDI) |
| Strumień świetlny:   | 618 lm                   | Zasilanie:         | 220-240V, 50-60Hz                          |
| CCT:                 | 3000 K                   | Sterowanie:        | Casambi                                    |
| CRI:                 | >90                      | Klasa Ochronności: | I                                          |
| SDCM:                | ≤3                       | IP:                | IP20                                       |
| Trwałość źródeł LED: | 50.000 h, L80 B10        | Materiał:          | Steel housing                              |
| Dyfuzor / Optyka:    | not applicable           | Wykończenie:       | powder coated: earth, black dust           |

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary: 388 mm



DANE FOTOMETRYCZNE

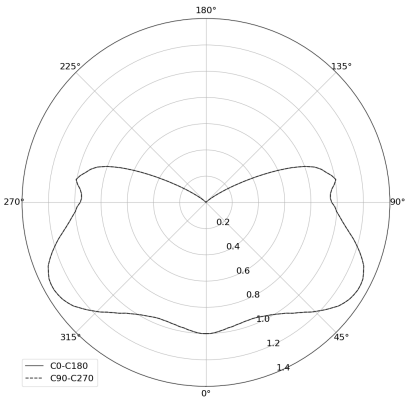

AKCESORIA (ZAMAWIANE OSOBNO)

INNE