

STELLAR W

KOD: 5.2103.02M1.C770.HF

LED

4000 K

>90

SDCM ≤3

50.000 h  
L80 B10

IP20

Casambi

220-240V  
50-60Hz








DANE TECHNICZNE


|                      |                          |                    |                                                      |
|----------------------|--------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|
| Moc całkowita:       | 19 W CC HO (High output) | Sposób montażu:    | Kinkiet, rozsył bezpośredni/pośredni (WDI)           |
| Strumień świetlny:   | 650 lm                   | Zasilanie:         | 220-240V, 50-60Hz                                    |
| CCT:                 | 4000 K                   | Sterowanie:        | Casambi                                              |
| CRI:                 | >90                      | Klasa Ochronności: | I                                                    |
| SDCM:                | ≤3                       | IP:                | IP20                                                 |
| Trwałość źródeł LED: | 50.000 h, L80 B10        | Materiał:          | Steel housing                                        |
| Dyfuzor / Optyka:    | not applicable           | Wykończenie:       | powder coated: graphite (RAL7024), forrest (RAL6005) |

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary: 388 mm



DANE FOTOMETRYCZNE

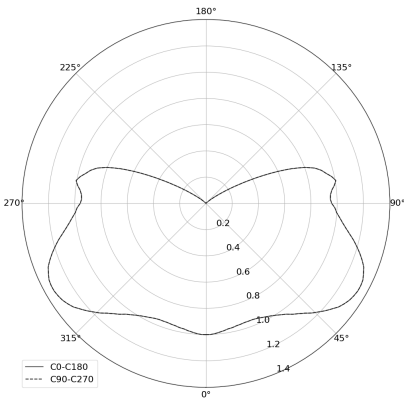

AKCESORIA (ZAMAWIANE OSOBNO)

INNE