


05-555 Tarczyn
ul. 1 Maja 46a
Tel.: +48 022 736 73 00
Fax: +48 022 736 73 01
E-mail: info@ilum.lighting
ilum.lighting

STELLAR W

KOD: 5.2103.03M1.2670.VT

LED | 3000 K | >90 | SDCM ≤3 | 50.000 h L80 B10 | IP20 | DALI | 220-240V 50-60Hz |  |  |

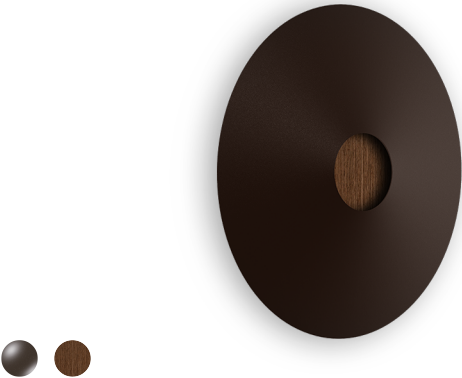


DANE TECHNICZNE


Moc całkowita:	29 W CC HO (High output)	Sposób montażu:	Kinkiet, rozsył bezpośredni/pośredni (WDI)
Strumień świetlny:	927 lm	Zasilanie:	220-240V, 50-60Hz
CCT:	3000 K	Sterowanie:	DALI
CRI:	>90	Klasa Ochronności:	I
SDCM:	≤3	IP:	IP20
Trwałość źródeł LED:	50.000 h, L80 B10	Materiał:	Steel housing
Dyfuzor / Optyka:	not applicable	Wykończenie:	powder coated: volcano, walnut

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary: 520 mm



DANE FOTOMETRYCZNE

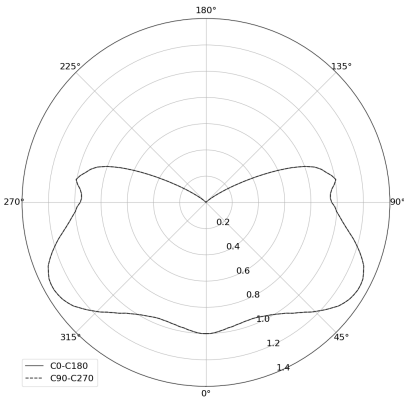

AKCESORIA (ZAMAWIANE OSOBNO)

INNE