


05-555 Tarczyn  
ul. 1 Maja 46a  
Tel.: +48 022 736 73 00  
Fax: +48 022 736 73 01  
E-mail: info@ilum.lighting  
ilum.lighting

KAMERTON S Louver

KOD: 5.3201.03D1.267W.N0

LED | 3000 K | >90 | SDCM ≤3 | 50.000 h L80 B10 | IP20 | DALI | 220-240V 50-60Hz |  |  |

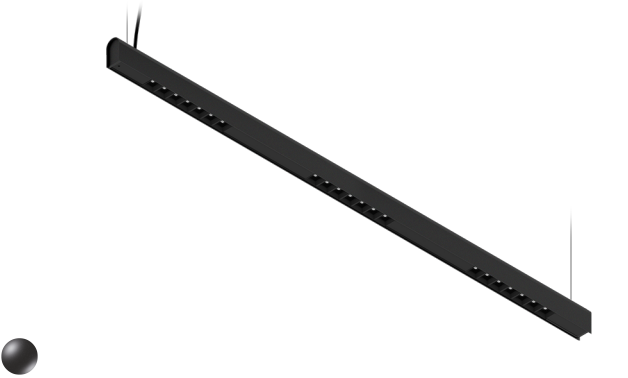


DANE TECHNICZNE


|                      |                            |                    |                                    |
|----------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|
| Moc całkowita:       | 28,2 W CC HO (High output) | Sposób montażu:    | Zwieszany, rozsył bezpośredni (SD) |
| Strumień świetlny:   | 3576 lm                    | Zasilanie:         | 220-240V, 50-60Hz                  |
| CCT:                 | 3000 K                     | Sterowanie:        | DALI                               |
| CRI:                 | >90                        | Klasa Ochronności: | I                                  |
| SDCM:                | ≤3                         | IP:                | IP20                               |
| Trwałość źródeł LED: | 50.000 h, L80 B10          | Materiał:          | Extruded aluminium profile         |
| Dyfuzor / Optyka:    | Wide beam (UGR<19)         | Wykończenie:       | powder coated: night               |

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary: 1637x44 mm

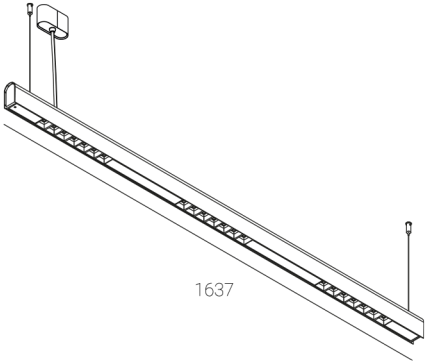

DANE FOTOMETRYCZNE

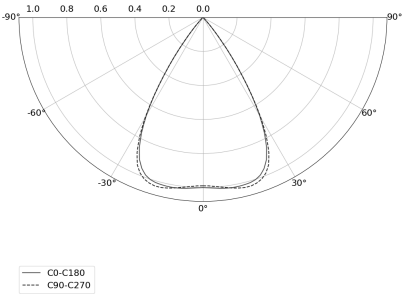

AKCESORIA (ZAMAWIANE OSOBN0)

INNE