

KAMERTON S Louver

KOD: 5.3201.02I1.167W.E0

LED | 3000 K | >90 | SDCM ≤3 | 50.000 h L80 B10 | IP20 | ON/OFF | 220-240V 50-60Hz |  |  |




DANE TECHNICZNE


Moc całkowita:	18,8+10,1 W CC HO (High output)	Sposób montażu:	Zwieszany, rozsył bezpośredni/pośredni (SDI)
Strumień świetlny:	3500 lm	Zasilanie:	220-240V, 50-60Hz
CCT:	3000 K	Sterowanie:	ON/OFF
CRI:	>90	Klasa Ochronności:	I
SDCM:	≤3	IP:	IP20
Trwałość źródeł LED:	50.000 h, L80 B10	Materiał:	Extruded aluminium profile
Dyfuzor / Optyka:	Wide beam (UGR<19)	Wykończenie:	powder coated: earth

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary: 1077x44 mm

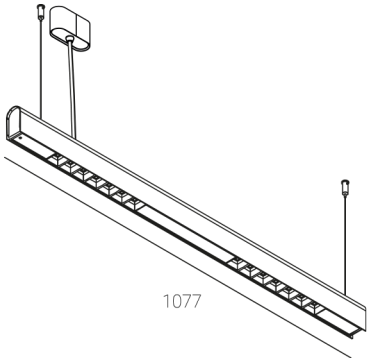

DANE FOTOMETRYCZNE

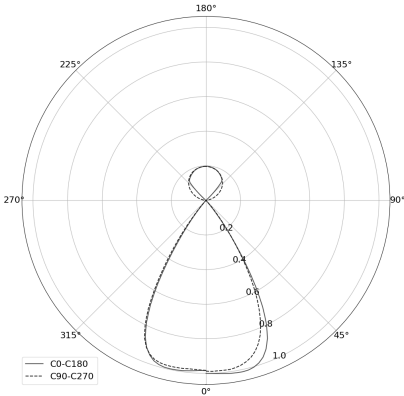

AKCESORIA (ZAMAWIANE OSOBNO)

INNE