

KAMERTON S Louver

KOD: 5.3201.03I1.177W.A0

LED

4000 K

>90

SDCM ≤3


50.000 h
L80 B10

IP20

ON/OFF

220-240V
50-60Hz

CE

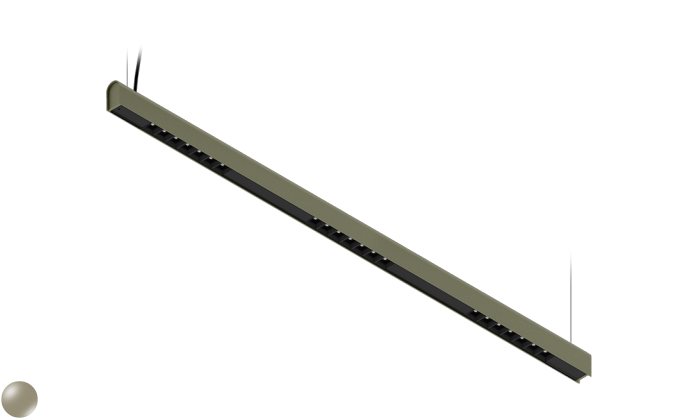


DANE TECHNICZNE


Moc całkowita:	28,2+16,8 W CC HO (High output)	Sposób montażu:	Zwieszany, rozsył bezpośredni/pośredni (SDI)
Strumień świetlny:	5815 lm	Zasilanie:	220-240V, 50-60Hz
CCT:	4000 K	Sterowanie:	ON/OFF
CRI:	>90	Klasa Ochronności:	I
SDCM:	≤3	IP:	IP20
Trwałość źródeł LED:	50.000 h, L80 B10	Materiał:	Extruded aluminium profile
Dyfuzor / Optyka:	Wide beam (UGR<19)	Wykończenie:	powder coated: sage

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary: 1637x44 mm

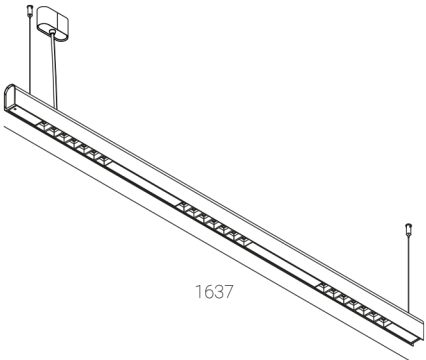

DANE FOTOMETRYCZNE

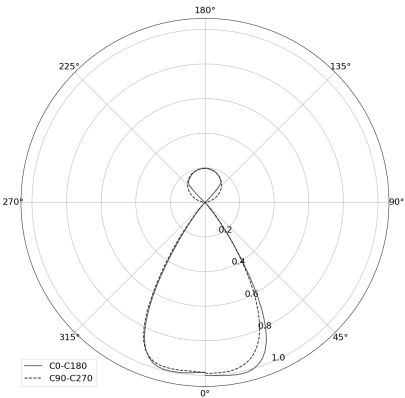

AKCESORIA (ZAMAWIANE OSOBNO)

INNE