

KAMERTON S Louver

KOD: 5.3201.0311.C67W.40

LED

3000 K

>90

SDCM ≤3


50.000 h
L80 B10

IP20

Casambi

220-240V
50-60Hz

CE

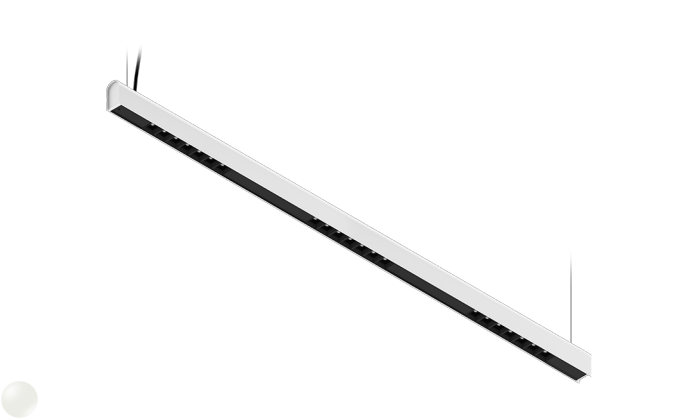


DANE TECHNICZNE


Moc całkowita:	28,2+16,8 W CC HO (High output)	Sposób montażu:	Zwieszany, rozsył bezpośredni/pośredni (SDI)
Strumień świetlny:	5436 lm	Zasilanie:	220-240V, 50-60Hz
CCT:	3000 K	Sterowanie:	Casambi
CRI:	>90	Klasa Ochronności:	I
SDCM:	≤3	IP:	IP20
Trwałość źródeł LED:	50.000 h, L80 B10	Materiał:	Extruded aluminium profile
Dyfuzor / Optyka:	Wide beam (UGR<19)	Wykończenie:	powder coated: white (RAL9016)

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary: 1637x44 mm

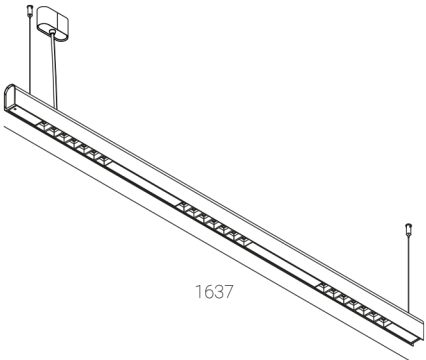

DANE FOTOMETRYCZNE

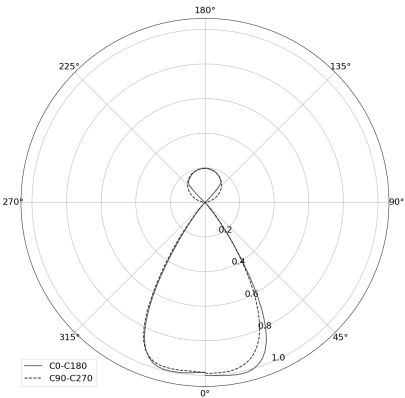

AKCESORIA (ZAMAWIANE OSOBNO)

INNE