

KAMERTON S Line

KOD: 5.3202.04D1.167L.A0

LED

3000 K

>90

SDCM ≤3

50.000 h
L80 B10


IP20

ON/OFF

220-240V
50-60Hz



CE

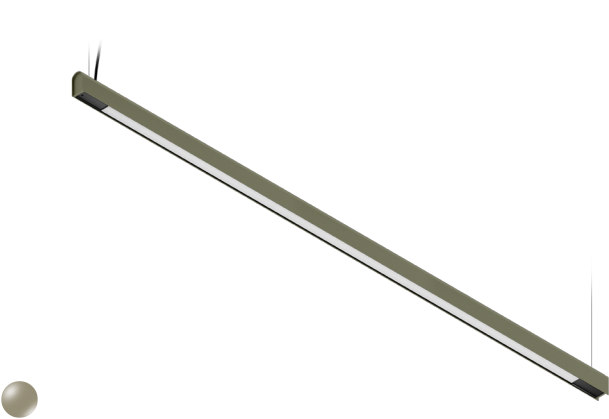


DANE TECHNICZNE


Moc całkowita:	47 W CC HO (High output)	Sposób montażu:	Zwieszany, rozsył bezpośredni (SD)
Strumień świetlny:	5859 lm	Zasilanie:	220-240V, 50-60Hz
CCT:	3000 K	Sterowanie:	ON/OFF
CRI:	>90	Klasa Ochronności:	I
SDCM:	≤3	IP:	IP20
Trwałość źródeł LED:	50.000 h, L80 B10	Materiał:	Extruded aluminium profile
Dyfuzor / Optyka:	Linear optic (satine)	Wykończenie:	powder coated: sage

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary: 2197x44 mm

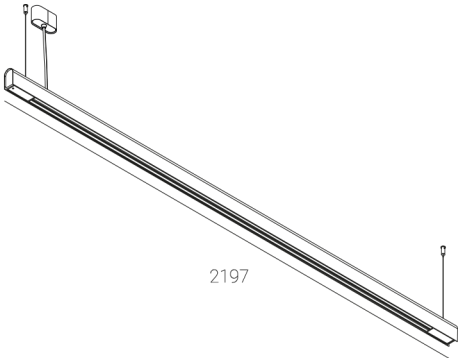

DANE FOTOMETRYCZNE

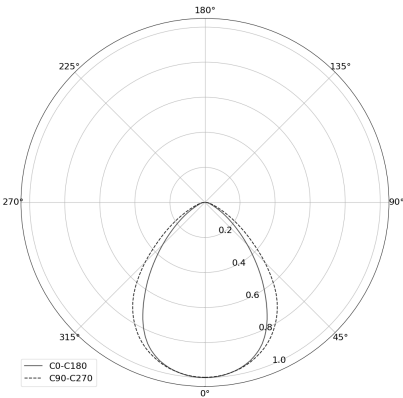

AKCESORIA (ZAMAWIANE OSOBNO)

INNE