

KAMERTON S Line

KOD: 5.3202.04D1.277L.C0

LED

4000 K

>90

SDCM ≤3

50.000 h
L80 B10


IP20

DALI

220-240V
50-60Hz



CE

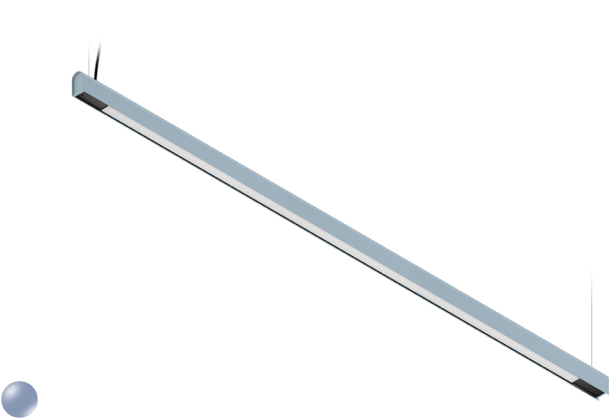


DANE TECHNICZNE


Moc całkowita:	47 W CC HO (High output)	Sposób montażu:	Zwieszany, rozsył bezpośredni (SD)
Strumień świetlny:	6265 lm	Zasilanie:	220-240V, 50-60Hz
CCT:	4000 K	Sterowanie:	DALI
CRI:	>90	Klasa Ochronności:	I
SDCM:	≤3	IP:	IP20
Trwałość źródeł LED:	50.000 h, L80 B10	Materiał:	Extruded aluminium profile
Dyfuzor / Optyka:	Linear optic (satine)	Wykończenie:	powder coated: cloudy

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary: 2197x44 mm

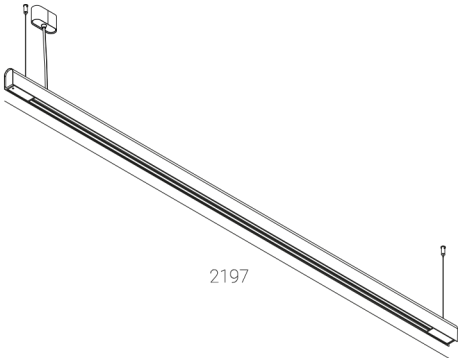

DANE FOTOMETRYCZNE

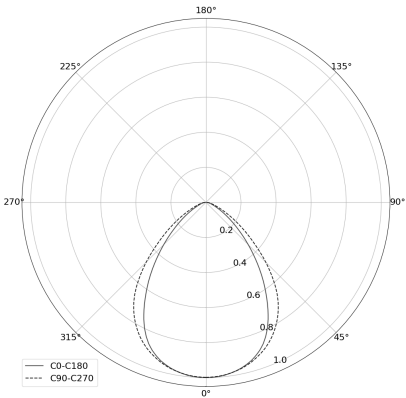

AKCESORIA (ZAMAWIANE OSOBNÓ)

INNE