

KAMERTON S Line

KOD: 5.3202.02D1.2678.G0

LED

3000 K

>90

SDCM ≤3

50.000 h  
L80 B10

IP20

DALI

220-240V  
50-60Hz

CE



DANE TECHNICZNE


|                      |                            |                    |                                    |
|----------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|
| Moc całkowita:       | 20,2 W CC HO (High output) | Sposób montażu:    | Zwieszany, rozsył bezpośredni (SD) |
| Strumień świetlny:   | 1381 lm                    | Zasilanie:         | 220-240V, 50-60Hz                  |
| CCT:                 | 3000 K                     | Sterowanie:        | DALI                               |
| CRI:                 | >90                        | Klasa Ochronności: | I                                  |
| SDCM:                | ≤3                         | IP:                | IP20                               |
| Trwałość źródeł LED: | 50.000 h, L80 B10          | Materiał:          | Extruded aluminium profile         |
| Dyfuzor / Optyka:    | Dark Microcrystal          | Wykończenie:       | powder coated: fog (RAL7038)       |

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary: 1077x44 mm



DANE FOTOMETRYCZNE

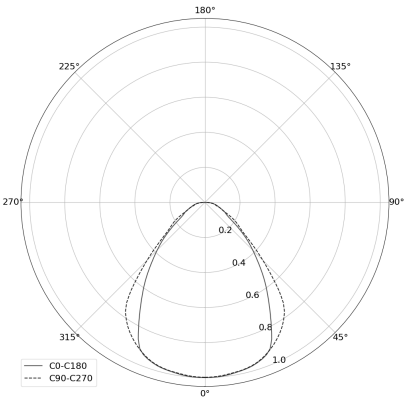

AKCESORIA (ZAMAWIANE OSOBNO)

INNE