

KAMERTON S Line

KOD: 5.3202.02D1.2678.H0

LED

3000 K

>90

SDCM ≤3

50.000 h
L80 B10


IP20

DALI

220-240V
50-60Hz



CE

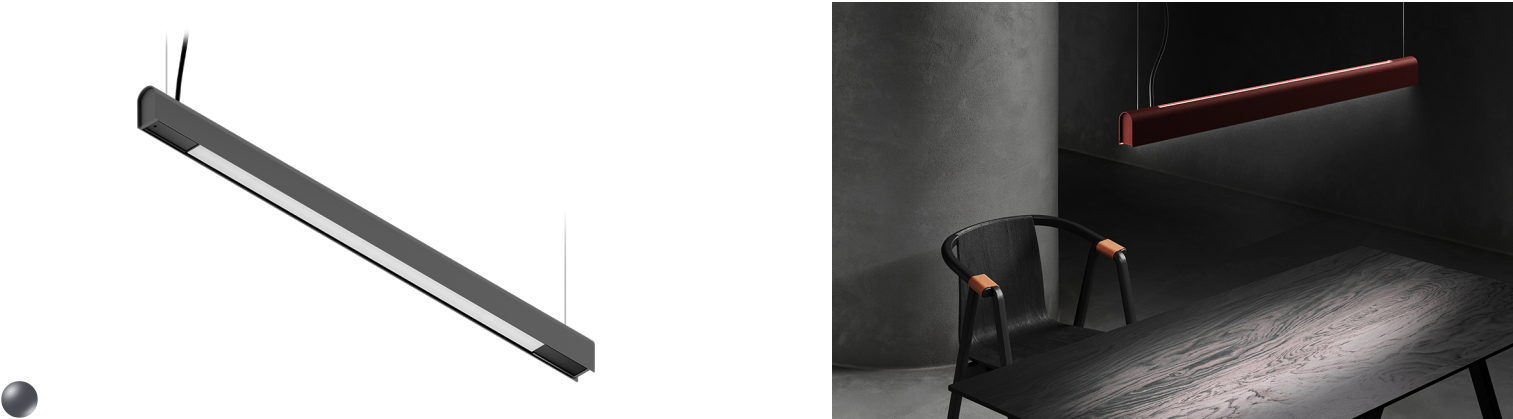


DANE TECHNICZNE


Moc całkowita:	20,2 W CC HO (High output)	Sposób montażu:	Zwieszany, rozsył bezpośredni (SD)
Strumień świetlny:	1381 lm	Zasilanie:	220-240V, 50-60Hz
CCT:	3000 K	Sterowanie:	DALI
CRI:	>90	Klasa Ochronności:	I
SDCM:	≤3	IP:	IP20
Trwałość źródeł LED:	50.000 h, L80 B10	Materiał:	Extruded aluminium profile
Dyfuzor / Optyka:	Dark Microcrystal	Wykończenie:	powder coated: graphite (RAL7024)

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary: 1077x44 mm



DANE FOTOMETRYCZNE

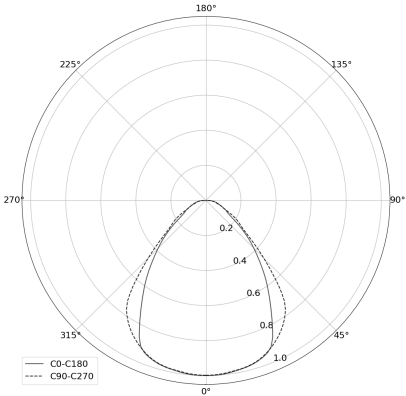

AKCESORIA (ZAMAWIANE OSOBNO)

INNE