


KAMERTON S Line

KOD: 5.3202.0311.C67L.H0

LED | 3000 K | >90 | SDCM ≤3 | 50.000 h L80 B10 | IP20 | Casambi | 220-240V 50-60Hz |  |  |

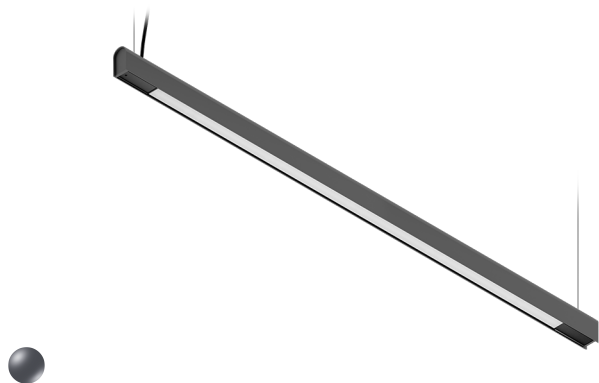


DANE TECHNICZNE

Moc całkowita: 33,6+16,8 W CC HO (High output)
Strumień świetlny: 6045 lm
CCT: 3000 K
CRI: >90
SDCM: ≤3
Trwałość źródeł LED: 50.000 h, L80 B10
Dyfuzor / Optyka: Linear optic (satine)


Sposób montażu: Zwieszany, rozsył bezpośredni/pośredni (SDI)
Zasilanie: 220-240V, 50-60Hz
Sterowanie: Casambi
Klasa Ochronności: I
IP: IP20
Materiał: Extruded aluminium profile
Wykończenie: powder coated: graphite (RAL7024)

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary: 1637x44 mm

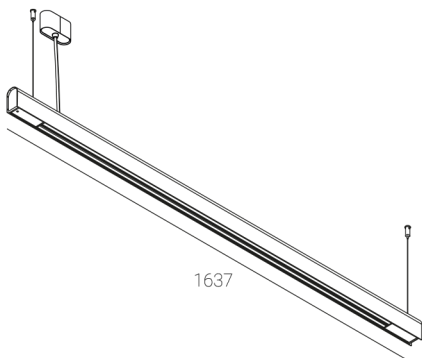

DANE FOTOMETRYCZNE

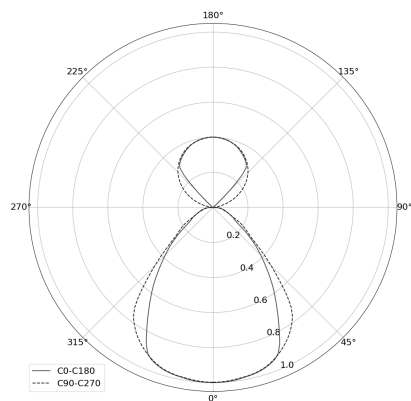

AKCESORIA (ZAMAWIANE OSOBNO)

INNE