

KAMERTON Stand Line

KOD: 5.3232.02P1.C67L.H0

LED

3000 K

>90

SDCM ≤3

50.000 h  
L80 B10

IP20

Casambi

220-240V  
50-60Hz



CE




DANE TECHNICZNE

|                      |                                 |                    |                                   |
|----------------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Moc całkowita:       | 20,2+10,1 W CC HO (High output) | Sposób montażu:    | Oprawa stojąca                    |
| Strumień świetlny:   | 3627 lm                         | Zasilanie:         | 220-240V, 50-60Hz                 |
| CCT:                 | 3000 K                          | Sterowanie:        | Casambi                           |
| CRI:                 | >90                             | Klasa Ochronności: | I                                 |
| SDCM:                | ≤3                              | IP:                | IP20                              |
| Trwałość źródeł LED: | 50.000 h, L80 B10               | Materiał:          | Extruded aluminium profile        |
| Dyfuzor / Optyka:    | Linear optic (satine)           | Wykończenie:       | powder coated: graphite (RAL7024) |

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary: 1077x44 mm

DANE FOTOMETRYCZNE

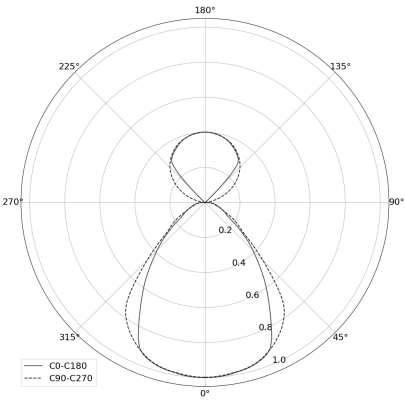

AKCESORIA (ZAMAWIANE OSOBNÓ)

INNE