

KAMERTON Stand Line

KOD: 5.3232.02P1.1778.W0

LED

4000 K

>90

SDCM ≤3

50.000 h
L80 B10

IP20

ON/OFF

220-240V
50-60Hz



CE




DANE TECHNICZNE

Moc całkowita:	20,2+10,1 W CC HO (High output)	Sposób montażu:	Oprawa stojąca
Strumień świetlny:	2671 lm	Zasilanie:	220-240V, 50-60Hz
CCT:	4000 K	Sterowanie:	ON/OFF
CRI:	>90	Klasa Ochronności:	I
SDCM:	≤3	IP:	IP20
Trwałość źródeł LED:	50.000 h, L80 B10	Materiał:	Extruded aluminium profile
Dyfuzor / Optyka:	Dark Microcrystal	Wykończenie:	powder coated: wine (RAL3005)

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary: 1077x44 mm

DANE FOTOMETRYCZNE

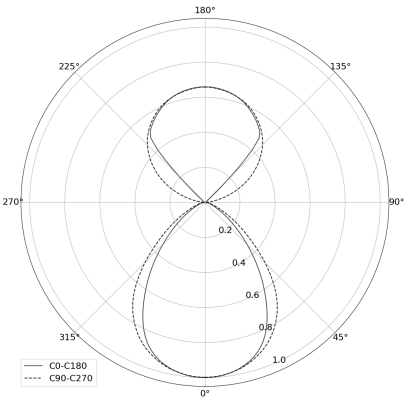

AKCESORIA (ZAMAWIANE OSOBNÓ)

INNE