

KAMERTON Stand Louver

KOD: 5.3231.02P1.WA3W.G0

LED

2700-3000K

>90

SDCM ≤3

50.000 h
L80 B10

IP20

Dim to warm

220-240V
50-60Hz



CE




DANE TECHNICZNE

Moc całkowita:	18,8+10,1 W CV HO (High output)	Sposób montażu:	Oprawa stojąca
Strumień świetlny:	3255 lm	Zasilanie:	220-240V, 50-60Hz
CCT:	2700-3000K	Sterowanie:	Dim to warm
CRI:	>90	Klasa Ochronności:	I
SDCM:	≤3	IP:	IP20
Trwałość źródeł LED:	50.000 h, L80 B10	Materiał:	Extruded aluminium profile
Dyfuzor / Optyka:	Wide beam (UGR<19)	Wykończenie:	powder coated: fog (RAL7038)

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary: 1077x44 mm

DANE FOTOMETRYCZNE

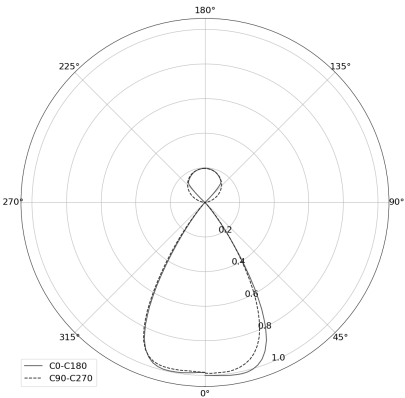

AKCESORIA (ZAMAWIANE OSOBNÓ)

INNE