

KAMERTON Stand Louver

KOD: 5.3231.02P1.C67W.50

LED | 3000 K | >90 | SDCM ≤3 | 50.000 h L80 B10 | IP20 | Casambi | 220-240V 50-60Hz |  |  |




DANE TECHNICZNE

Moc całkowita:	18,8+10,1 W CC HO (High output)	Sposób montażu:	Oprawa stojąca
Strumień świetlny:	3500 lm	Zasilanie:	220-240V, 50-60Hz
CCT:	3000 K	Sterowanie:	Casambi
CRI:	>90	Klasa Ochronności:	I
SDCM:	≤3	IP:	IP20
Trwałość źródeł LED:	50.000 h, L80 B10	Materiał:	Extruded aluminium profile
Dyfuzor / Optyka:	Wide beam (UGR<19)	Wykończenie:	powder coated: black (RAL9005)

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary: 1077x44 mm

DANE FOTOMETRYCZNE

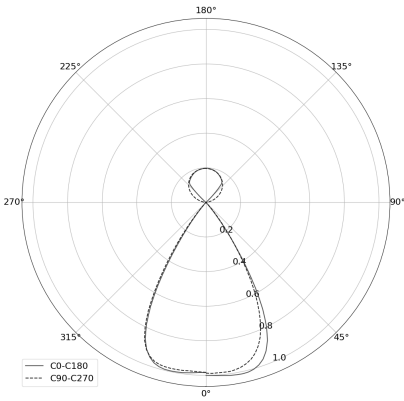

AKCESORIA (ZAMAWIANE OSOBNIO)

INNE