

STELLAR W

Art. Nr.: 5.2103.03M1.2770.GD

LED

4000 K

>90

SDCM ≤3

50.000 h
L80 B10

IP20

DALI

220-240V
50-60Hz



CE




TECHNISCHE DATEN


Leuchtenleistung:	29 W CC HO (High output)	Montageart, Lichtverteilung:	Wandleuchte, direkt/indirekt (WDI)
Bemessungslichtstrom:	975 lm	Energieversorgung:	220-240V, 50-60Hz
Farbtemperatur:	4000 K	Steuerung:	DALI
Farbwiedergabe:	>90	Schutzklasse:	I
Farbtoleranz [SDCM]:	≤3	Schutzart:	IP20
Mittlere Lebensdauer:	50.000 h, L80 B10	Leuchtenkörper:	Steel housing
Diffusor / Optik:	not applicable	Leuchtenfarbe:	powder coated: fog (RAL7038), sandy

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Maße:: 520 mm



PHOTOMETRICHE DATEN

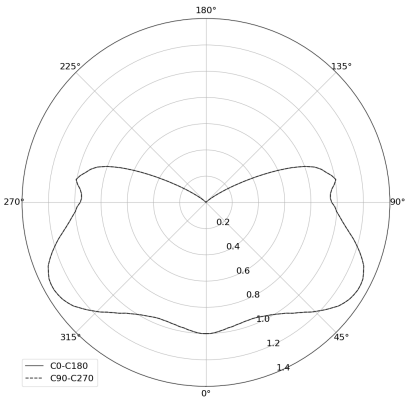

ZUBEHÖR (SEPARAT ZU BESTELLEN)

SONSTIGES