

KAMERTON S Louver

Art. Nr.: 5.3201.0411.C77W.B0

LED

4000 K

>90

SDCM ≤3

50.000 h
L80 B10


IP20

Casambi

220-240V
50-60Hz



CE

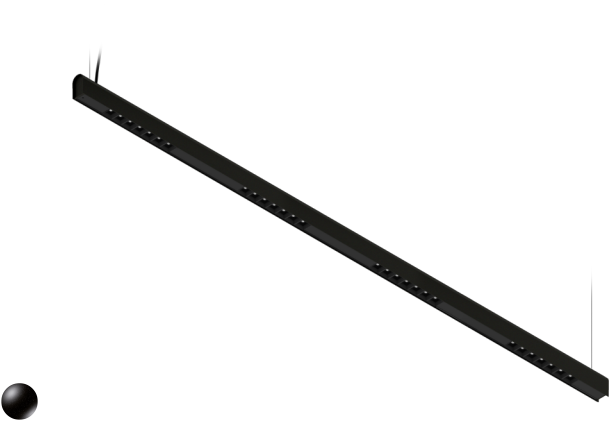


TECHNISCHE DATEN


Leuchtenleistung:	37,6+23,5 W CC HO (High output)	Montageart, Lichtverteilung:	Abgependelt, direkt/indirekt (SDI)
Bemessungslichtstrom:	7886 lm	Energieversorgung:	220-240V, 50-60Hz
Farbtemperatur:	4000 K	Steuerung:	Casambi
Farbwiedergabe:	>90	Schutzklasse:	I
Farbtoleranz [SDCM]:	≤3	Schutzart:	IP20
Mittlere Lebensdauer:	50.000 h, L80 B10	Leuchtenkörper:	Extruded aluminium profile
Diffusor / Optik:	Wide beam (UGR<19)	Leuchtenfarbe:	powder coated: black dust

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Maße:: 2197x44 mm

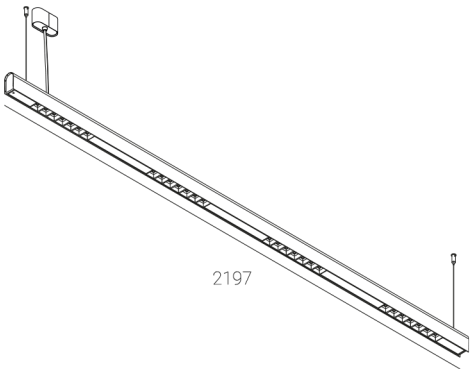

PHOTOMETRICHE DATEN

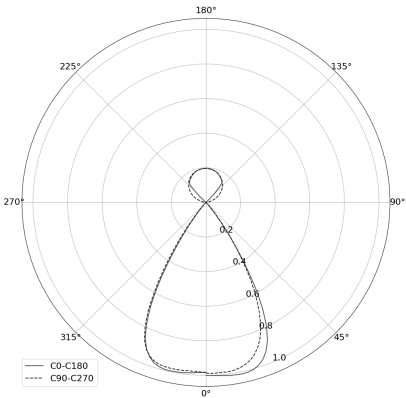

ZUBEHÖR (SEPARAT ZU BESTELLEN)

SONSTIGES