

KAMERTON S Line

Art. Nr.: 5.3202.04D1.167L.S0

LED

3000 K

>90

SDCM ≤3


50.000 h
L80 B10

IP20

ON/OFF

220-240V
50-60Hz

CE

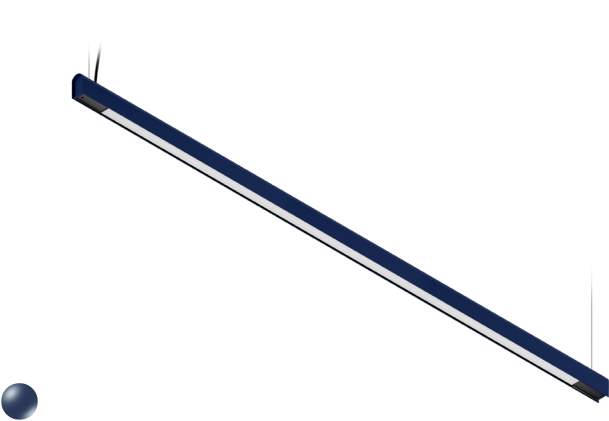

TECHNISCHE DATEN


Leuchtenleistung:	47 W CC HO (High output)	Montageart, Lichtverteilung:	Abgependelt, direkt (SD)
Bemessungslichtstrom:	5859 lm	Energieversorgung:	220-240V, 50-60Hz
Farbtemperatur:	3000 K	Steuerung:	ON/OFF
Farbwiedergabe:	>90	Schutzklasse:	I
Farbtoleranz [SDCM]:	≤3	Schutzart:	IP20
Mittlere Lebensdauer:	50.000 h, L80 B10	Leuchtenkörper:	Extruded aluminium profile
Diffusor / Optik:	Linear optic (satine)	Leuchtenfarbe:	powder coated: saphire (RAL5003)

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Maße: 2197x44 mm



PHOTOMETRICHE DATEN

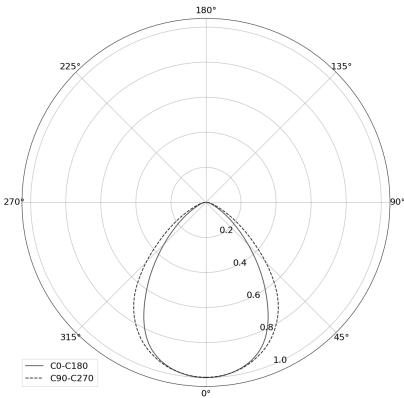

ZUBEHÖR (SEPARAT ZU BESTELLEN)

SONSTIGES