

KAMERTON S Line

Art. Nr.: 5.3202.04D1.WA38.A0

LED

2700-3000K

>90

SDCM ≤3

50.000 h  
L80 B10

IP20

Dim to warm

220-240V  
50-60Hz


CE




TECHNISCHE DATEN

|                       |                          |                              |                            |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Leuchtenleistung:     | 47 W CV HO (High output) | Montageart, Lichtverteilung: | Abgependelt, direkt (SD)   |
| Bemessungslichtstrom: | 2997 lm                  | Energieversorgung:           | 220-240V, 50-60Hz          |
| Farbtemperatur:       | 2700-3000K               | Steuerung:                   | Dim to warm                |
| Farbwiedergabe:       | >90                      | Schutzklasse:                | I                          |
| Farbtoleranz [SDCM]:  | ≤3                       | Schutzart:                   | IP20                       |
| Mittlere Lebensdauer: | 50.000 h, L80 B10        | Leuchtenkörper:              | Extruded aluminium profile |
| Diffusor / Optik:     | Dark Microcrystal        | Leuchtenfarbe:               | powder coated: sage        |

TECHNISCHE ZEICHNUNG

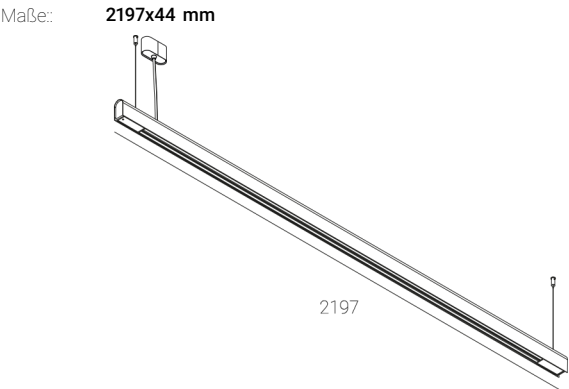

PHOTOMETRISCHE DATEN

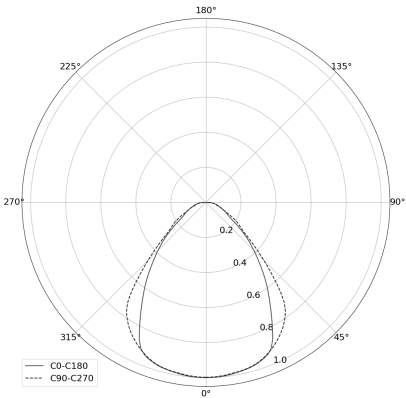

ZUBEHÖR (SEPARAT ZU BESTELLEN)

SONSTIGES