

KAMERTON S Line

Art. Nr.: 5.3202.04D1.1778.50

LED

4000 K

>90

SDCM ≤3

50.000 h  
L80 B10


IP20

ON/OFF

220-240V  
50-60Hz



CE

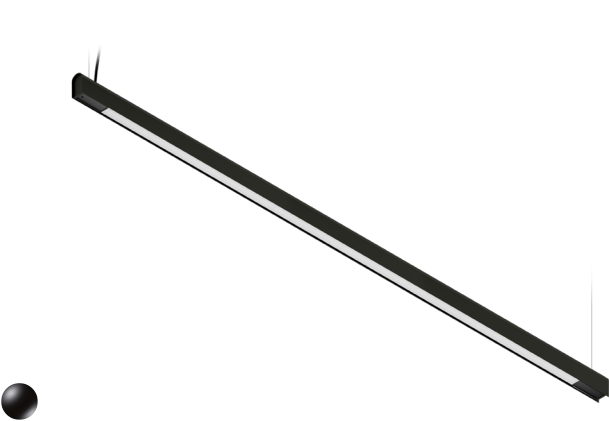

TECHNISCHE DATEN


|                       |                          |                              |                                |
|-----------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| Leuchtenleistung:     | 47 W CC HO (High output) | Montageart, Lichtverteilung: | Abgependelt, direkt (SD)       |
| Bemessungslichtstrom: | 3446 lm                  | Energieversorgung:           | 220-240V, 50-60Hz              |
| Farbtemperatur:       | 4000 K                   | Steuerung:                   | ON/OFF                         |
| Farbwiedergabe:       | >90                      | Schutzklasse:                | I                              |
| Farbtoleranz [SDCM]:  | ≤3                       | Schutzart:                   | IP20                           |
| Mittlere Lebensdauer: | 50.000 h, L80 B10        | Leuchtenkörper:              | Extruded aluminium profile     |
| Diffusor / Optik:     | Dark Microcrystal        | Leuchtenfarbe:               | powder coated: black (RAL9005) |

TECHNISCHE ZEICHNUNG

Maße:: 2197x44 mm



PHOTOMETRISCHE DATEN

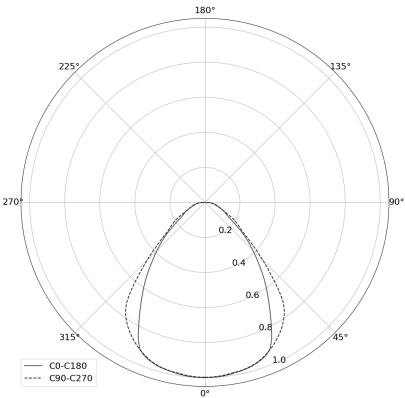

ZUBEHÖR (SEPARAT ZU BESTELLEN)

SONSTIGES