



## OGI 40 Table

KOD: 7.2422.02P1.WA21.50

LED | 2700-3000K | >90 | SDCM ≤3 | 50.000 h  
L80 B10 | IP20 | Dim to warm | 220-240V  
50-60Hz |  | 




### DANE TECHNICZNE

Moc całkowita: 12 W CV HE (High efficacy)  
Strumień świetlny: 1212 lm  
CCT: 2700-3000K  
CRI: >90  
SDCM: ≤3  
Trwałość źródeł LED: 50.000 h, L80 B10  
Dyfuzor / Optyka: Satine


Sposób montażu: Oprawa stojąca  
Zasilanie: 220-240V, 50-60Hz  
Sterowanie: Dim to warm  
Klasa Ochronności: I  
IP: IP20  
Materiał: Steel housing  
Wykończenie: powder coated: black (RAL9005)

### RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary: 370x128 mm

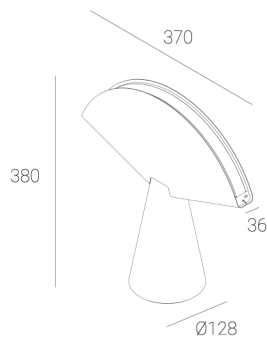

### DANE FOTOMETRYCZNE

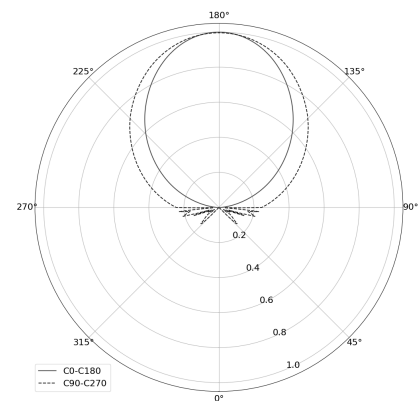

### AKCESORIA (ZAMAWIANE OSOBNO)

### INNE