Producent:

05-555 Tarczyn
ul. 1 Maja 46a
Tel.: +48 022 736 73 00
Fax: +48 022 736 73 01
E-mail: info@ilum.lighting
ilum.lighting

STELLAR W

KOD: **5.2103.02M1.2770.HW**

LED	4000 K	>90	SDCM ≤3	50.000 h L80 B10	IP20	DALI	220-240V 50-60Hz	⏚	CE



DANE TECHNICZNE

Moc całkowita:	19 W CC HO (High output)
Strumień świetlny:	650 lm
CCT:	4000 K
CRI:	>90
SDCM:	≤3
Trwałość źródeł LED:	50.000 h, L80 B10
Dyfuzor / Optyka:	not applicable

Sposób montażu:	Kinkiet, rozsył bezpośredni/pośredni (WDI)
Zasilanie:	220-240V, 50-60Hz
Sterowanie:	DALI
Klasa Ochronności:	I
IP:	IP20
Materiał:	Steel housing
Wykończenie:	powder coated: graphite (RAL7024), wine (RAL3005)

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary:: **388 mm**



DANE FOTOMETRYCZNE

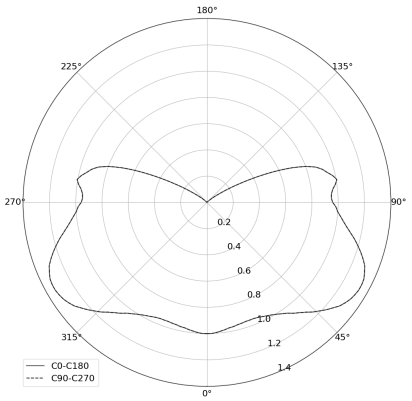

AKCESORIA (ZAMAWIANE OSOBNO)

INNE