


STELLAR W

KOD: 5.2103.03M1.C670.GW

LED | 3000 K | >90 | SDCM ≤3 | 50.000 h L80 B10 | IP20 | Casambi | 220-240V 50-60Hz |  |  |

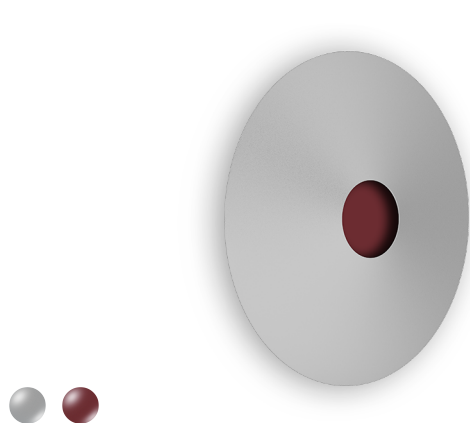


DANE TECHNICZNE

Moc całkowita: 29 W CC HO (High output)
Strumień świetlny: 927 lm
CCT: 3000 K
CRI: >90
SDCM: ≤3
Trwałość źródeł LED: 50.000 h, L80 B10
Dyfuzor / Optyka: not applicable


Sposób montażu: Kinkiet, rozsył bezpośredni/pośredni (WDI)
Zasilanie: 220-240V, 50-60Hz
Sterowanie: Casambi
Klasa Ochronności: I
IP: IP20
Materiał: Steel housing
Wykończenie: powder coated: fog (RAL7038), wine (RAL3005)

RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary: 520 mm



DANE FOTOMETRYCZNE

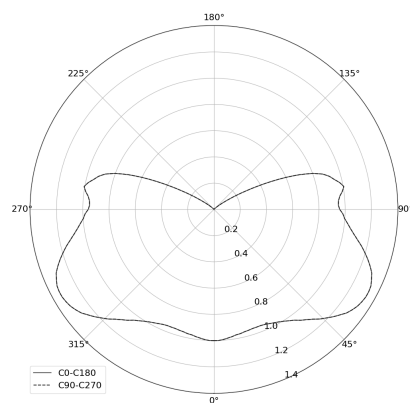

AKCESORIA (ZAMAWIANE OSOBNO)

INNE