


## STELLAR W

KOD: 5.2103.03M1.C770.4S

LED | 4000 K | >90 | SDCM ≤3 | 50.000 h L80 B10 | IP20 | Casambi | 220-240V 50-60Hz |  | 




### DANE TECHNICZNE

Moc całkowita: **29 W CC HO (High output)**  
Strumień świetlny: **975 lm**  
CCT: **4000 K**  
CRI: **>90**  
SDCM: **≤3**  
Trwałość źródeł LED: **50.000 h, L80 B10**  
Dyfuzor / Optyka: **not applicable**


Sposób montażu: **Kinkiet, rozsył bezpośredni/pośredni (WDI)**  
Zasilanie: **220-240V, 50-60Hz**  
Sterowanie: **Casambi**  
Klasa Ochronności: **I**  
IP: **IP20**  
Materiał: **Steel housing**  
Wykończenie: **powder coated: white (RAL9016), saphire (RAL5003)**

### RYSUNEK TECHNICZNY

Wymiary: **520 mm**



### DANE FOTOMETRYCZNE

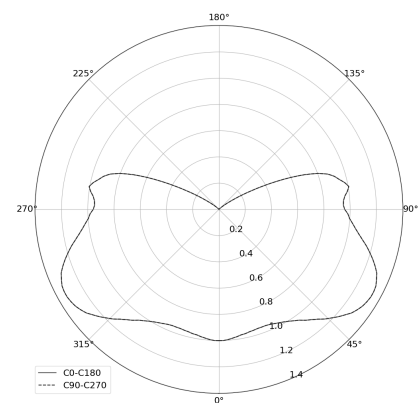

### AKCESORIA (ZAMAWIANE OSOBNO)

### INNE